FLP-A50N VS/NPE


Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 1 / N-PE

Blitzstromableiter zwischen N und PE (für Anschluss 1+1)

Funkenstrecke für N-PE, Steckmodul, Modulverriegelung

- für Anschlüsse Typ 1 ÜSG im
 Montage an den
 1+1 Betriebsmodus
 Zonengrenzen LF
- Montage an den Zonengrenzen LPZ 0 und LPZ 1 oder darüberhinausgehend, hauptsächlich an den Hauptverteilungen
- zum Schutz gegen die Einwirkung von direkten oder indirekten Blitzeinschlägen



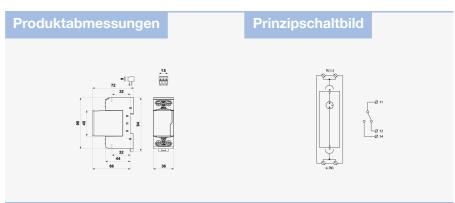

Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		T1
Montage		DIN-Schiene 35 mm
Maximale Betriebsspannung	U _c	255,00 V AC
Nennlaststrom V-Schaltung	ΙL	125 A
Netzart		TT
Reststrom	I _{PE}	0,004 mA
Nennableitstoßstrom (8/20 μs)	In	50,00 kA
maximaler Entladestrom (8/20 μs)	I _{max}	100,00 kA
Spannungsschutzpegel	U _p	1,50 kV
Möglichkeit zur unabhängigen Abschaltung des folgenden Stroms	I _{fi}	0,1 kA
Ansprechzeit	t _a	100 ns
TOV 200 ms N-PE		1 200 V
TOV-Eigenschaft (200 ms)		Widerstand
Min. Querschnitt für Seil		2,50 mm ²
Max. Querschnitt für Seil		50,00 mm ²
Min. Querschnitt für Litze		2,50 mm ²

Max. Querschnitt für Litze	35,00 mm ²
Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt	1,5 mm ²
Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt, Litze	1,5 mm ²
Fehleranzeige	austauschbares Modul
Fernanzeige	potentialfreier Wechselkontakt
Potentialfreiem Fernmeldekontakt	250V/0,5A AC,250V/0,1A DC
Schutzklasse	IP 20
Betriebstemperaturbereich (min/max)	-40 / 80 °C
nach Norm	EN 61643-11:2012, IEC 61643- 11:2011
ETIM-Klasse	EC000381
Steckermodul	FLP-A50N V/0
Zolltarifnummer	85363090
EAN	8595090535737
Bestellnummer	A03573

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu

Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

06.12.2025 -14:34:29