

DM-006/1 L2 DJ

Kombinovaná hrubá a jemná přepětová ochrana pro telekomunikační a signalizační sítě

Určená k ochraně dvou vodičových sdělovacích, datových a jiných vedení a komunikačních rozhraní řídicích systémů MaR, EZS, EPS apod. před pulsním přepětím. K ochraně proti podélnému přepětí (linka – ochranná zem) a příčnému přepětí (linka – linka) slouží dvojstupňová kombinace hrubé a jemné přepětové ochrany.



Rozměry


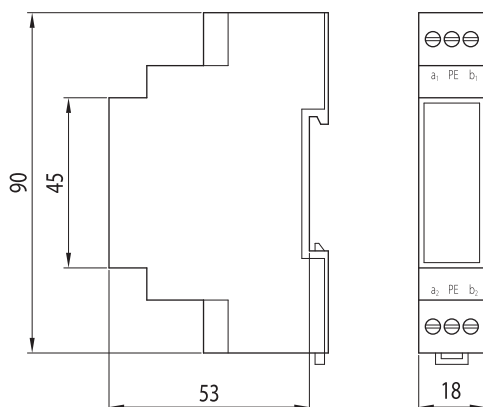


Schéma zapojení

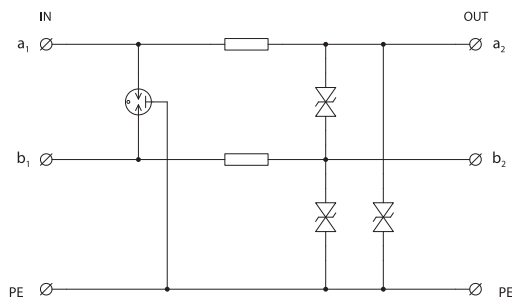

Technické parametry

DM-006/1 L2 DJ

umístění SPD		ST 2+3
jmenovité napětí	U_n	6 V DC
maximální pracovní napětí	U_c	8,1 V DC / 5,7 V AC
jmenovitý proud	I_L	2 A
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s) na linku	I_n	10 kA
C2 ochranná napětová hladina linka – linka při I_n	U_p	25 V
C2 ochranná napětová hladina linka – PE při I_n	U_p	20 V
C3 ochranná napětová hladina linka – linka při 1 kV/ μ s	U_p	12 V
C3 ochranná napětová hladina linka – PE při 1 kV/ μ s	U_p	15 V
sériová indukčnost na linku	R	25 μ H
mezní frekvence linka - linka	f_G	550 kHz
doba odezvy linka - linka	t_a	1 ns
doba odezvy linka - PE	t_a	1 ns
krytí		IP 20
rozsah pracovních teplot		-40 °C ... +80 °C
montáž		lišta DIN 35 mm
průřez připojených vodičů		
pevný max.		ISO: 4 mm ² ; AWG: 11
slaněný max.		ISO: 2,5 mm ² ; AWG: 13
maximální utahovací moment		0,8 Nm
splňuje požadavky normy		ČSN EN 61643-21
objednací číslo		8595090513322