

PA-OVERDRIVE F6


SPD typ 3 – přepětová ochrana (X16) – přepětová ochrana s vf filtrem (F6, F16)

optická signalizace poruchy


Zásuvkový adaptér s integrovanou přepětovou ochranou nn, resp. odrušovacím vf filtrem, určený k ochraně všech druhů elektrických a elektronických zařízení nn proti pulsnímu přepětí, resp. vf rušení.



Rozměry

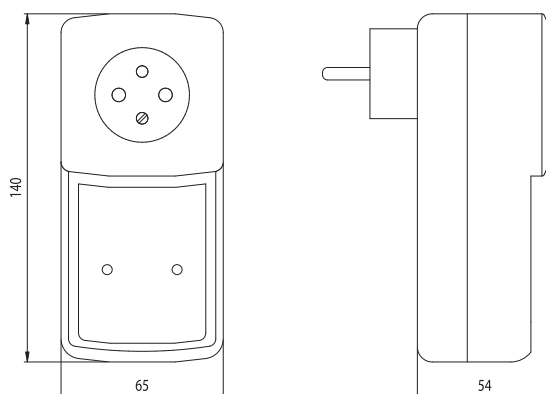

Technické parametry

		F6
jmenovité napětí	U_n	230 V AC
maximální pracovní napětí	U_c	275 V AC
jmenovitý zatěžovací proud	I_L	6 A
jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s) L-N, L(N)-PE	I_n	2 kA, 2 kA
zkušební napětí L-N, L(N)-PE	U_{oc}	4 kV, 4 kV
napěťová ochranná hladina L-N, L(N)-PE	U_p	1,2 kV, 1,4 kV
doba odezvy L-N, L(N)-PE	t_a	25 ns, 100 ns
maximální předjištění		16 A gL/gG nebo C16 A
útlum filtru při 1 MHz (50 Ω /50 Ω) nesymetrický		30 dB
krytí		IP 20
rozsah pracovních teplot		-40 °C ... +80 °C
montáž		zásuvkový adaptér
signalizace poruchy		červená kontrolka
splňuje požadavky normy		ČSN EN 61643-11 + A11 
objednávací číslo		8595090510581