# HX 350-N50 F/M

## SPD für Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / Koaxialleitung / ST1 (HX)


Blitzstromableiter für Koaxialleitungen (Antennen)

N-Stecker, 50 Ohm


- Blitzstromableiter für Koaxialleitung
- Montage am Rand der LPZ-0- und LPZ-1-Zonen an der Zuführung zum Gebäude
- zum Schutz von Koaxialleitungen und Telekommunikationsausrüstung gegen die Einwirkung von direkten oder indirekten Blitzeinschlägen
- geeignet für kombinierte Montage von Signalübertragung und Stromversorgung



**Produktabmessungen**

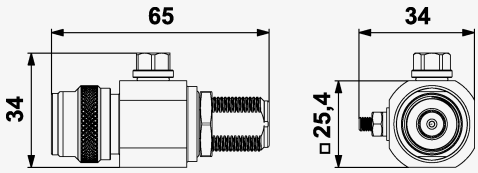


**Prinzipschaltbild**



| Parametername | | Parameterwert |
|---|---|---|
| SPD-Typ | | D1, C2 |
| SPD-Montageort | | ST 1+2 |
| Maximale Betriebsspannung | $U_C$ | 250,00 V DC |
| Nennlaststrom | $I_L$ | 6,000 A |
| Frequenzbereich | f | 0,00 - 3500,00 MHz |
| Impedanz | Z | 50 Ω |
| Belastungsleistung (CW) | P | 570,00 W |
| Durchlassdämpfung typ. (max.) | A | 0,2 (0,4) dB |
| VSWR typ. (max.) | VSWR | 1,1 (1,2) |
| D1 Stoßentladestrom (10/350 µs) Ader-PE | $I_{imp}$ | 2,50 kA |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ader-PE | $I_n$ | 10,00 kA |

| | | |
|---|---|---|
| Dynamische Zündspannung bei 1kV/µs | $U_{dyn}$ | 900,00 V |
| Ansprechzeit Ader-PE | $t_a$ | 100 ns |
| Anschluss (Ein-/Ausgang) | | N 50 |
| Schutzklasse | | IP 66 |
| nach Norm | | EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012 |
| ETIM-Klasse | | EC001466 |
| Zolltarifnummer | | 85363010 |
| EAN | | 8595090567042 |
| Bestellnummer | | A06704 |