

DA-275 DFI 1

Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 3 / Mit HF Filter


Überspannungsschutz mit Funkentstörfilter

Störungssignalisierung aufgrund von Unterbrechung der Stromversorgung


- Überspannungsschutz mit integriertem Funkentstörfilter
 - Montage an NS-Anlagen, nah an geschützten Geräten
 - zum Schutz von Stromleitungen von Mess- und Regelsystemen, elektronischen Sicherheits- und Brandmeldesystemen usw. gegen die Einwirkung von Stoßspannung und RF-Störung
- Schutzpriorität



Produktabmessungen



Prinzipschaltbild

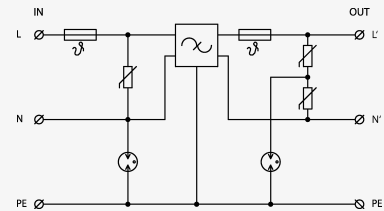

Parametername	Parameterwert
SPD-Typ	T3
Montage	DIN-Schiene 35 mm
Nennspannung	U_n 230,00 V AC
Maximale Betriebsspannung	U_c 275,00 V AC
Nennlaststrom	I_L 1,000 A
Netzart	TN
Maximale Vorsicherung	1 A gL/gG nebo C 1 A
Filterdämpfung bei 1 MHz (50 Ω /50 Ω) unsymmetrisch	50 dB
Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) L-N	I_n 1,50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) N-PE	I_n 1,50 kA
Prüfspannung L-N	U_{oc} 3,0 kV
Prüfspannung N-PE	U_{oc} 3,0 kV
Spannungsschutzpegel L-N	U_p 1,20 kV
Spannungsschutzpegel N-PE	U_p 1,20 kV

Ansprechzeit L-N	t_a	25 ns
Ansprechzeit N-PE	t_a	100 ns
Max. Querschnitt für Seil		4,00 mm ²
Max. Querschnitt für Litze		2,50 mm ²
Fehleranzeige		Versorgungsunterbrechung
Fernanzeige		nein
Schutzklasse		IP 20
Betriebstemperaturbereich (min/max)		-40 / 80 °C
Feuchtigkeit		5 - 95 %
nach Norm		EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011
ETIM-Klasse		EC000942
Zolltarifnummer		85363010
EAN		8595090512059
Bestellnummer		A01205

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
 Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

02.04.2026 -
09:29:44