DL-ISDN RJ45

SPD für Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / ICT / Telekommunikationen

Überspannungsschutz für ISDN-Telekommunikationsleitung

RJ45-Buchsen

- eine Kombination aus Grob- und Feinschutz für ISDN- Leitungen
- zum Schutze eines ISDN-Leitungspaars der Telekommunikationsausrüstung
- im Lieferumfang: Universaladapter aus Kunststoff zur DIN-Schienenmontage und GND-2-Halter

Produktabmessungen

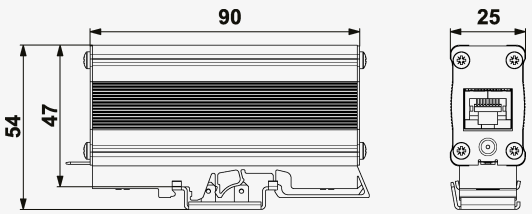

Prinzipschaltbild



Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		C2, C3
SPD-Montageort		ST 2+3
Montage		DIN-Schiene 35 mm
Maximale Betriebsspannung	U_c	86,00 V AC
Maximale Betriebsspannung	U_c	121,00 V DC
Serienwiderstand per Ader	R	6,80 Ω
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader	I_n	2,50 kA
Nennlaststrom	I_L	0,060 A
C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-PE bei In	U_p	300 V
C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-Ader bei In	U_p	270 V
C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-PE bei 1 kV/µs	U_p	400 V
C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-Ader bei 1 kV/µs	U_p	180 V

Ansprechzeit Ader-Ader	t_a	**1 ns**
Ansprechzeit Ader-PE	t_a	**100 ns**
Anschluss (Ein-/Ausgang)		**RJ 45/RJ 45**
Schutzklasse		**IP 20**
Betriebstemperaturbereich (min/max)		**-40 / 80 °C**
nach Norm		**EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012**
ETIM-Klasse		**EC000943**
Zolltarifnummer		**85363010**
EAN		**8595090533825**
Bestellnummer		**A03382**