# FLP-A100N V/0

## SPD pro nízké napětí / SPD typu 1 / Náhradní moduly

Náhradní N-PEmodul jiskřiště

- náhradní modul v módu N-PE pro FLP-B+C MAXI V/3+1 a FLP-100N VS/NPE




**Rozměry**


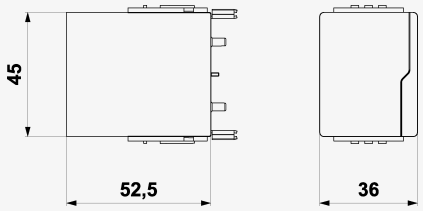



**Schéma zapojení**



| Název parametru | | Hodnota parametru |
|---|---|---|
| Typ SPD | | T1 |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí | $U_c$ | 255,00 V AC |
| Impulsní výbojový proud (10/350 µs) | $I_{imp}$ | 100,00 kA |
| Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) | $I_n$ | 100,00 kA |
| Maximální výbojový proud (8/20 µs) | $I_{max}$ | 100,00 kA |
| Napěťová ochranná hladina | $U_p$ | 1,50 kV |
| Schopnost samostatně vypnout následný proud | $I_{fi}$ | 0,1 kA |
| Doba odezvy | $t_a$ | 100 ns |
| Třída ETIM | | EC000941 |
| Celní nomenklatura | | 85363090 |
| EAN | | 8595090535362 |
| Objednací číslo | | A03536 |