FLP-A100N V/0

SPD pro nízké napětí / SPD typu 1 / Náhradní moduly

Náhradní N-PEmodul jiskřiště

- náhradní modul v módu N-PE pro FLP-B+C MAXI V/3+1 a FLP-100N VS/NPE



Rozměry


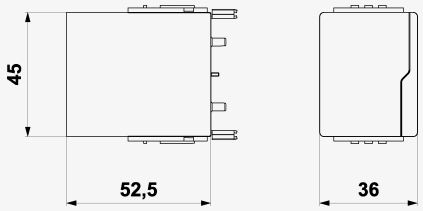


Schéma zapojení



Název parametru		Hodnota parametru
Typ SPD		T1
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	255,00 V AC
Impulsní výbojový proud (10/350 µs)	I_{imp}	100,00 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs)	I_n	100,00 kA
Maximální výbojový proud (8/20 µs)	I_{max}	100,00 kA
Napěťová ochranná hladina	U_p	1,50 kV
Schopnost samostatně vypnout následný proud	I_{fi}	0,1 kA
Doba odezvy	t_a	100 ns
Třída ETIM		EC000941
Celní nomenklatura		85363090
EAN		8595090535362
Objednací číslo		A03536