
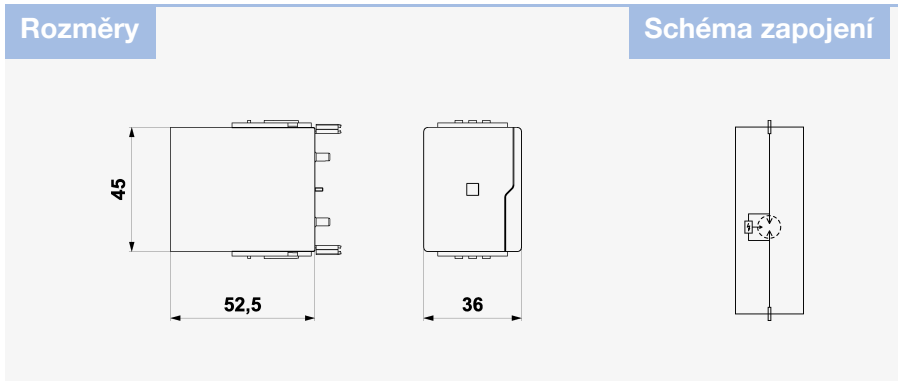


FLP-SG50 VS/0

SPD pro nízké napětí / SPD typu 1 / Náhradní moduly

Náhradní modul jiskřiště s dálkovou signalizací pro FLP-SG50 VS

- náhradní modul svodiče pro FLP-SG50 VS/1

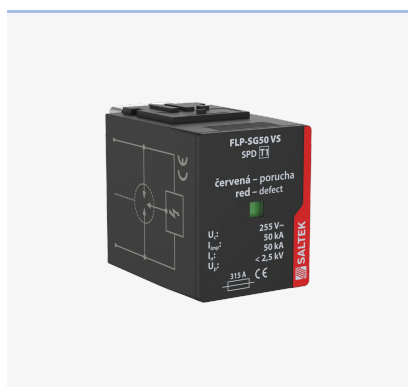

Název parametru	Hodnota parametru
Typ SPD	T1
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c 255,00 V AC
Jmenovitý zkratový proud	I_{SCCR} 50,0 kA
Impulsní výbojový proud (10/350 μ s)	I_{imp} 50,00 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s)	I_n 50,00 kA
Napěťová ochranná hladina	U_p 2,50 kV
Schopnost samostatně vypnout následný proud	I_{fi} 50,0 kA
Doba odezvy	t_a 100 ns
Signalizace poruchy	červené zbarvení indikačního pole
Splňuje požadavky normy	ČSN EN 61643-11 ed.2
Třída ETIM	EC000941
Celní nomenklatura	85363090
EAN	8595090541486
Objednací číslo	A04148