RACK-PROTECTOR-EURO-X12-1U-5

SPD pro nízké napětí / SPD typu 3 / Do 19“ RACKu

Vícenásobná zásuvka s přepěťovou ochranou SPD typu 3 pro montáž do 19" stojanů

optická signalizace poruchy, přívodní kabel 5m, vidlice CEE 7/7

- vícenásobná zásuvka s integrovanou přepěťovou ochranou SPD typu 3
- pro montáž do 19" stojanů
- k ochraně informačních technologií před pulsním přepětím
- montážní výška1U
- přívodní kabel 5m
- 12 EURO zásuvek



Rozměry


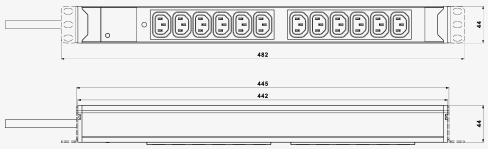


Schéma zapojení



Název parametru		Hodnota parametru
Typ SPD		T3
Montáž		19" stojan
Jmenovité napětí	U_n	230,00 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	275,00 V AC
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	I_L	16,000 A
Typ sítě		TN
Maximální předjištění		16 A gL/gG nebo C 16 A
Jmenovitý zkratový proud	I_{SCCR}	6,0 kA
Reziduální proud	I_{PE}	0,050 mA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) L-N	I_n	3,00 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) L+N-PE	I_n	5,00 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) N-PE	I_n	3,00 kA
Zkušební napětí L-N	U_{oc}	6,0 kV
Zkušební napětí N-PE	U_{oc}	6,0 kV
Zkušební napětí L+N-PE	U_{oc}	10,0 kV
Napěťová ochranná hladina mód L-N	U_p	1,50 kV
Napěťová ochranná hladina mód L-PE	U_p	1,50 kV

Napěťová ochranná hladina mód N-PE	U_p	**1,50 kV**
Doba odezvy L-N	t_a	**25 ns**
Doba odezvy N-PE	t_a	**100 ns**
Signalizace poruchy		**červená kontrolka**
Stupeň krytí		**IP 20**
Splňuje požadavky normy		**ČSN EN 61643-11 ed.2**
Třída ETIM		**EC000942**
Celní nomenklatura		**85363010**
EAN		**8595090570080**
Objednací číslo		**A07008**