

# RACK-PROTECTOR-EURO-X12-1U-5

## SPD pro nízké napětí / SPD typu 3 / Do 19" RACKu

Vícenásobná zásuvka s přepětovou ochranou SPD typu 3 pro montáž do 19" stojanů

optická signalizace poruchy, přívodní kabel 5m, vidlice CEE 7/7

- vícenásobná zásuvka s integrovanou přepětovou ochranou SPD typu 3
- pro montáž do 19" stojanů
- k ochraně informačních technologií před pulsním přepětím
- montážní výška 1U
- přívodní kabel 5m
- 12 EURO zásuvek



Rozměry


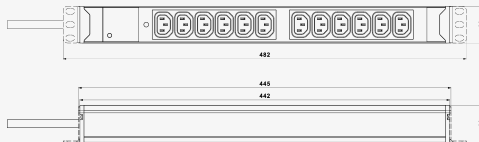


Schéma zapojení



Název parametru	Hodnota parametru
Typ SPD	T3
Montáž	19" stojan
Jmenovité napětí	$U_n$ 230,00 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	$U_c$ 275,00 V AC
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	$I_L$ 16,000 A
Typ sítě	TN
Maximální předjištění	16 A gL/gG nebo C 16 A
Jmenovitý zkratový proud	$I_{SCCR}$ 6,0 kA
Reziduální proud	$I_{PE}$ 0,050 mA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s) L-N	$I_n$ 3,00 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s) L+N-PE	$I_n$ 5,00 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s) N-PE	$I_n$ 3,00 kA
Zkušební napětí L-N	$U_{oc}$ 6,0 kV
Zkušební napětí N-PE	$U_{oc}$ 6,0 kV
Zkušební napětí L+N-PE	$U_{oc}$ 10,0 kV
Napěťová ochranná hladina mód L-N	$U_p$ 1,50 kV
Napěťová ochranná hladina mód L-PE	$U_p$ 1,50 kV

Napěťová ochranná hladina mód N-PE	$U_p$	1,50 kV
Doba odezvy L-N	$t_a$	25 ns
Doba odezvy N-PE	$t_a$	100 ns
Signalizace poruchy		červená kontrolka
Stupeň krytí		IP 20
Splňuje požadavky normy		ČSN EN 61643-11 ed.2
Třída ETIM		EC000942
Celní nomenklatura		85363010
EAN		8595090570080
Objednací číslo		A07008

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) | [www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)  
 Technická podpora: 724 210 395 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

02.04.2026 -  
09:55:25