FLP-12,5-VBH/0

SPD pro nízké napětí / SPD typu 1 / Náhradní moduly

Náhradní varistorový modul pro FLP-(EV)12

- náhradní varistorový modul pro FLP-(EV)12,5-VBH/…



Rozměry


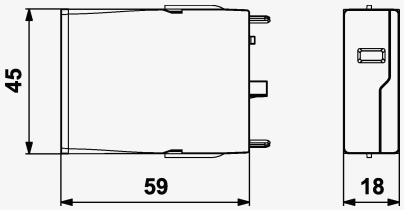


Schéma zapojení



Název parametru		Hodnota parametru
Typ SPD		T1,T2
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	275,00 V AC
Jmenovitý zkratový proud	I_{SCCR}	50,0 kA
Impulsní výbojový proud (10/350 µs)	I_{imp}	12,50 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs)	I_n	30,00 kA
Maximální výbojový proud (8/20 µs)	I_{max}	60,00 kA
Zkušební napětí	U_{oc}	10,0 kV
Napěťová ochranná hladina	U_p	1,50 kV
Doba odezvy	t_a	100 ns
Signalizace poruchy		červené zbarvení indikačního pole
Celní nomenklatura		85363030
EAN		8595090570509
Objednací číslo		A07050