

# FLP-12,5-VBH/0


## SPD pro nízké napětí / SPD typu 1 / Náhradní moduly

Náhradní varistorový modul pro FLP-(EV)12

- náhradní varistorový modul pro FLP-(EV)12,5-VBH/...



### Rozměry

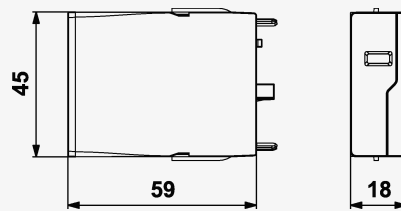

### Schéma zapojení



Název parametru		Hodnota parametru
Typ SPD		T1,T2
Nejvyšší trvalé provozní napětí	$U_c$	275,00 V AC
Jmenovitý zkratový proud	$I_{SCCR}$	50,0 kA
Impulsní výbojový proud (10/350 $\mu$ s)	$I_{imp}$	12,50 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s)	$I_n$	30,00 kA
Maximální výbojový proud (8/20 $\mu$ s)	$I_{max}$	60,00 kA
Zkušební napětí	$U_{oc}$	10,0 kV
Napěťová ochranná hladina	$U_p$	1,50 kV
Doba odezvy	$t_a$	100 ns
Signalizace poruchy		červené zbarvení indikačního pole
Celní nomenklatura		85363030
EAN		8595090570509
Objednací číslo		A07050