

# FLP-NPE-25-VH/0


## SPD pro nízké napětí / SPD typu 1 / Náhradní moduly

Náhradní NPE modul pro FLP-1...-V.H/1.+1


- náhradní NPE modul pro FLP-1...-V.H/1.+1



### Rozměry

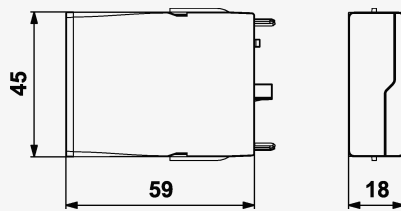

### Schéma zapojení



Název parametru		Hodnota parametru
Typ SPD		T1,T2
Nejvyšší trvalé provozní napětí	$U_c$	255,00 V AC
Impulsní výbojový proud (10/350 $\mu$ s)	$I_{imp}$	25,00 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s)	$I_n$	30,00 kA
Maximální výbojový proud (8/20 $\mu$ s)	$I_{max}$	60,00 kA
Zkušební napětí	$U_{oc}$	10,0 kV
Napěťová ochranná hladina	$U_p$	1,50 kV
Schopnost samostatně vypnout následný proud	$I_{fi}$	0,1 kA
Doba odezvy	$t_a$	100 ns
Třída ETIM		EC000941
Celní nomenklatura		85363030
EAN		8595090570660
Objednací číslo		A07066