FLP-NPE-25-VH/0

SPD pro nízké napětí / SPD typu 1 / Náhradní moduly

Náhradní NPE modul pro FLP-1...-V.H/1.+1

- náhradní NPE modul pro FLP-1...-V.H/1.+1



Rozměry


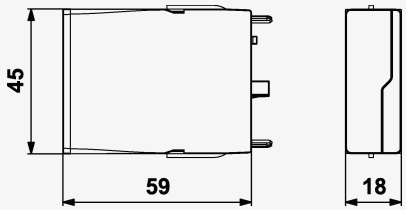


Schéma zapojení



Název parametru		Hodnota parametru
Typ SPD		T1,T2
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	255,00 V AC
Impulsní výbojový proud (10/350 µs)	I_{imp}	25,00 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs)	I_n	30,00 kA
Maximální výbojový proud (8/20 µs)	I_{max}	60,00 kA
Zkušební napětí	U_{oc}	10,0 kV
Napěťová ochranná hladina	U_p	1,50 kV
Schopnost samostatně vypnout následný proud	I_{fi}	0,1 kA
Doba odezvy	t_a	100 ns
Třída ETIM		EC000941
Celní nomenklatura		85363030
EAN		8595090570660
Objednací číslo		A07066