DL-VDSL3

SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky / ICT / Telekomunikace

Dvoustupňova přepěťova ochrana pro vysokorychlostní linky ADSL2

ochrana před přepětím pro vysokorychlostní VDSL

- dvoustupňová přepěťová ochrana vysokorychlostních linek ADSL2, VDSL2, VDSL2+, VDSL3
- instalace na rozhraní LPZ 0 - 1 a vyšších
- připojení metalického páru přes šroubové svorky
- pracovní napětí do 60 V DC



Rozměry


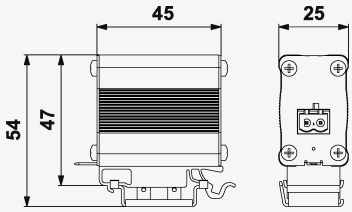


Schéma zapojení

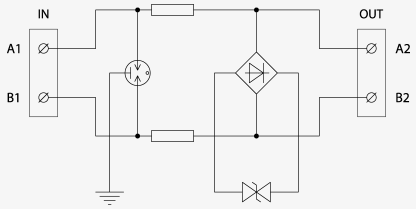

Název parametru		Hodnota parametru
Typ SPD		D1, C2, C3
Umístění SPD		ST 1+2+3
Montáž		lišta DIN 35 mm
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	60,00 V DC
Sériový odpor na žílu	R	2,20 Ω
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	I_L	0,600 A
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) žíla-žíla	I_n	5,00 kA
D1 celkový výbojový proud (10/350 µs) žíly-PE	I_{Total}	5,00 kA
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla (@Uoc/In)	U_p	450,00 V (10 kV / 5 kA)
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-PE (@Uoc/In)	U_p	1100,00 V (10 kV / 5 kA)
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla (@In - 1 kV/µs)	U_p	90,00 V (10 A)
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-PE (@In - 1 kV/µs)	U_p	600,00 V (10 A)
Doba odezvy žíla-žíla	t_a	1 ns
Doba odezvy žíla-PE	t_a	100 ns
Mezní frekvence žíla-žíla	f	300 MHz (@ –1 dB)
Průchozí útlum	A	<0,2 dB (@ 35 MHz)

Připojení (vstup - výstup)	**svorky - svorky**
Stupeň krytí	**IP 20**
Rozsah provozních teplot (min/max)	**-40 / 70 °C**
Rozsah vlhkosti	**5 - 95 %**
Splňuje požadavky normy	**ČSN EN 61643-21+A1,A2**
Třída ETIM	**EC000943**
Celní nomenklatura	**85363010**
EAN	**8595090571209**
Objednací číslo	**A07120**