

# FLP-12,5-075-VH/0

## SPD pro nízké napětí / SPD typu 1 / Náhradní moduly

Náhradní varistorový modul pro FLP-12

- náhradní varistorový modul pro FLP-12,5-075-VH/...



Rozměry


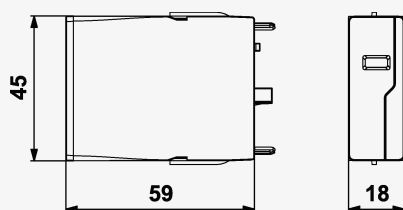


Schéma zapojení



Název parametru	Hodnota parametru
Typ SPD	T1,T2
Nejvyšší trvalé provozní napětí	$U_c$ 75,00 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	$U_c$ 75,00 V DC
Jmenovitý zkratový proud	$I_{SCCR}$ 25,0 kA
Impulsní výbojový proud (10/350 $\mu$ s)	$I_{imp}$ 12,50 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s)	$I_n$ 20,00 kA
Maximální výbojový proud (8/20 $\mu$ s)	$I_{max}$ 40,00 kA
Napěťová ochranná hladina	$U_p$ 0,45 kV
Doba odezvy	$t_a$ 25 ns
Signalizace poruchy	červené zbarvení indikačního pole
Třída ETIM	EC000381
Celní nomenklatura	85363030
EAN	8595090545712
Objednací číslo	A04571