

FLP-12,5-075-VH/0

SPD pro nízké napětí / SPD typu 1 / Náhradní moduly

Náhradní varistorový modul pro FLP-12

- náhradní varistorový modul pro FLP-12,5-075-VH/...



Rozměry


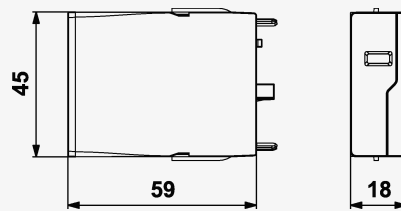


Schéma zapojení



| Název parametru | | Hodnota parametru |
|--|------------|-----------------------------------|
| Typ SPD | | T1,T2 |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí | U_c | 75,00 V AC |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí | U_c | 75,00 V DC |
| Jmenovitý zkratový proud | I_{SCCR} | 25,0 kA |
| Impulsní výbojový proud (10/350 μ s) | I_{imp} | 12,50 kA |
| Jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s) | I_n | 20,00 kA |
| Maximální výbojový proud (8/20 μ s) | I_{max} | 40,00 kA |
| Napěťová ochranná hladina | U_p | 0,45 kV |
| Doba odezvy | t_a | 25 ns |
| Signalizace poruchy | | červené zbarvení indikačního pole |
| Třída ETIM | | EC000381 |
| Celní nomenklatura | | 85363030 |
| EAN | | 8595090545712 |
| Objednací číslo | | A04571 |