FLP-12,5-075-VH/0

SPD pro nízké napětí / SPD typu 1 / Náhradní moduly

Náhradní varistorový modul pro FLP-12

- náhradní varistorový modul pro FLP-12,5-075-VH/…



Rozměry


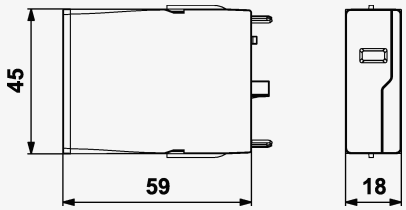


Schéma zapojení



Název parametru		Hodnota parametru
Typ SPD		T1,T2
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	75,00 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	75,00 V DC
Jmenovitý zkratový proud	I_{SCCR}	25,0 kA
Impulsní výbojový proud (10/350 µs)	I_{imp}	12,50 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs)	I_n	20,00 kA
Maximální výbojový proud (8/20 µs)	I_{max}	40,00 kA
Napěťová ochranná hladina	U_p	0,45 kV
Doba odezvy	t_a	25 ns
Signalizace poruchy		červené zbarvení indikačního pole
Třída ETIM		EC000381
Celní nomenklatura		85363030
EAN		8595090545712
Objednací číslo		A04571