RACK-PROTECTOR-F6-1U

SPD pro nízké napětí / SPD typu 3 / Do 19“ RACKu

Vícenásobná zásuvka s vf filtrem a přepěťovou ochranou SDP typu 3 pro montáž do 19" stojanů

optická signalizace poruchy, přívodní kabel 3 m, vidlice CEE 7/7, vf filtr

- vícenásobná zásuvka s integrovanou přepěťovou ochranou SPD typu 3 a odrušovacím vf filtrem
- pro montáž do 19“ stojanů
- k ochraně informačních technologií před pulsním přepětím a vf rušením
- montážní výška 1U
- 6 zásuvek



Rozměry


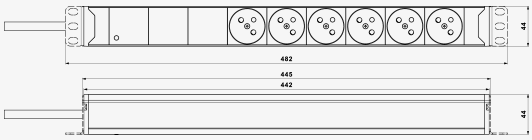


Schéma zapojení



Název parametru		Hodnota parametru
Typ SPD		T3
Montáž		19" stojan
VF filtr		ano
Jmenovité napětí	U_n	230,00 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	275,00 V AC
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	I_L	16,000 A
Typ sítě		TN
Maximální předjištění		16 A gL/gG nebo C 16 A
Jmenovitý zkratový proud	I_{SCCR}	6,0 kA
Reziduální proud	I_{PE}	0,900 mA
Útlum filtru při 1 MHz nesymetrický (50 Ω/50 Ω)		30 dB
Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) L-N	I_n	3,00 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) L+N-PE	I_n	5,00 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) N-PE	I_n	3,00 kA
Zkušební napětí L-N	U_{oc}	6,0 kV
Zkušební napětí N-PE	U_{oc}	6,0 kV

Zkušební napětí L+N-PE	U_{oc}	10,0 kV
Napěťová ochranná hladina mód L-N	U_p	1,50 kV
Napěťová ochranná hladina mód L-PE	U_p	1,50 kV
Napěťová ochranná hladina mód N-PE	U_p	1,50 kV
Doba odezvy L-N	t_a	25 ns
Doba odezvy N-PE	t_a	100 ns
Signalizace poruchy		červená kontrolka
Stupeň krytí		IP 40
Splňuje požadavky normy		ČSN EN 61643-11 ed.2
Třída ETIM		EC000942
Celní nomenklatura		85363010
EAN		8595090558743
Objednací číslo		A05874