

# DA-275 CZS

## SPD pro nízké napětí / SPD typu 3 / Vestavné


Modul s přepětovou ochranou pro dodatečnou montáž

dálková signalizace poruchy


- přepětová ochrana pro dodatečnou montáž do přístrojů, strojů, zařízení apod.
- instalace do rozvodů nn v blízkosti chráněného zařízení
- k ochraně všech druhů elektrických a elektronických zařízení nn proti pulsnímu přepětí.



### Rozměry

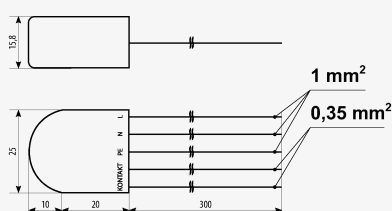

### Schéma zapojení



Název parametru	Hodnota parametru
Typ SPD	T3
Montáž	instalační krabice
Jmenovité napětí	$U_n$ 230,00 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	$U_c$ 275,00 V AC
Typ sítě	TN
Maximální předjištění	B 16 A
Jmenovitý zkratový proud	$I_{SCCR}$ 1,5 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s) L-N	$I_n$ 3,00 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s) N-PE	$I_n$ 3,00 kA
Zkušební napětí L-N	$U_{oc}$ 6,0 kV
Zkušební napětí N-PE	$U_{oc}$ 6,0 kV
Napěťová ochranná hladina mód L-N	$U_p$ 1,35 kV
Napěťová ochranná hladina mód L-PE	$U_p$ 1,50 kV
Napěťová ochranná hladina mód N-PE	$U_p$ 1,50 kV
Doba odezvy L-N	$t_a$ 25 ns
Doba odezvy N-PE	$t_a$ 100 ns
TOV 5 s L-N	335 V
Signalizace poruchy	rozpojený kontakt

Dálková signalizace	<b>bezpotenciálový rozpínací kontakt</b>
Kontakty dálkové signalizace	<b>230 V / 0,5 A AC, 24 V / 0,5 A DC</b>
Stupeň krytí	<b>IP 20</b>
Rozsah provozních teplot (min/max)	<b>-40 / 80 °C</b>
Splňuje požadavky normy	<b>ČSN EN 61643-11 ed.2</b>
Třída ETIM	<b>EC000942</b>
Celní nomenklatura	<b>85363010</b>
EAN	<b>8595090519164</b>
Objednací číslo	<b>A01916</b>

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) | [www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)  
Technická podpora: 724 210 395 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

30.05.2026 -  
21:06:05