

# DL-ISDN RJ45

## SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky / ICT / Telekomunikace

Přepěťová ochrana digitální telefonní linky ISDN

konektory RJ45

- dvoustupňová přepěťová ochrana pro ISDN
- k ochraně jednoho páru ISDN linky telekomunikačních zařízení
- Součást dodávky: univerzální plastový adaptér pro montáž na lištu DIN a držák GND 2



Rozměry


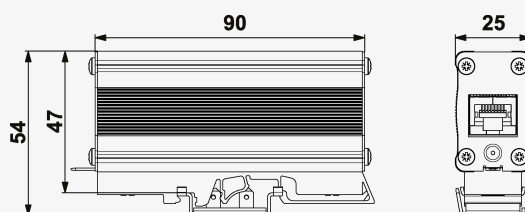


Schéma zapojení



Název parametru	Hodnota parametru
Typ SPD	C2, C3
Umístění SPD	ST 2+3
Montáž	lišta DIN 35 mm
Nejvyšší trvalé provozní napětí	$U_c$ 86,00 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	$U_c$ 121,00 V DC
Sériový odpor na žílu	R 6,80 $\Omega$
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s) na žílu	$I_n$ 2,50 kA
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	$I_L$ 0,060 A
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při $I_n$	$U_p$ 300,00 V
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při $I_n$	$U_p$ 270,00 V
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při 1 kV/ $\mu$ s	$U_p$ 400,00 V
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při 1 kV/ $\mu$ s	$U_p$ 180,00 V
Doba odezvy žíla-žíla	$t_a$ 1 ns
Doba odezvy žíla-PE	$t_a$ 100 ns
Připojení (vstup - výstup)	RJ 45/RJ 45
Stupeň krytí	IP 30 (bez konektorů IP 10)
Rozsah provozních teplot (min/max)	-25 / 50 °C
Rozsah vlhkosti	15 - 85 %

Splňuje požadavky normy	ČSN EN 61643-21+A1,A2
Třída ETIM	EC000943
Celní nomenklatura	85363010
EAN	8595090533825
Objednací číslo	A03382

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) | [www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)  
Technická podpora: 724 210 395 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

18.06.2026 -  
22:30:17