DL-ISDN RJ45

SPD für Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / ICT / Telekommunikationen


Überspannungsschutz für ISDN-Telekommunikationsleitung

RJ45-Buchsen


- eine Kombination aus Grob- und Feinschutz für ISDN-Leitungen
- zum Schutze eines ISDN-Leitungspaars der Telekommunikationsausrüstung
- im Lieferumfang: Universaladapter aus Kunststoff zur DIN-Schienenmontage und GND-2-Halter



Produktabmessungen

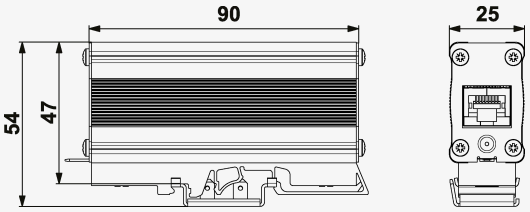

Prinzipschaltbild



Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		C2, C3
SPD-Montageort		ST 2+3
Montage		DIN-Schiene 35 mm
Maximale Betriebsspannung	U_c	86,00 V AC
Maximale Betriebsspannung	U_c	121,00 V DC
Serienwiderstand per Ader	R	6,80 Ω
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader	I_n	2,50 kA
Nennlaststrom	I_L	0,060 A
C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-PE bei In	U_p	300,00 V
C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-Ader bei In	U_p	270,00 V
C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-PE bei 1 kV/µs	U_p	400,00 V
C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-Ader bei 1 kV/µs	U_p	180,00 V
Ansprechzeit Ader-Ader	t_a	1 ns
Ansprechzeit Ader-PE	t_a	100 ns

Anschluss (Ein-/Ausgang)	**RJ 45/RJ 45**
Schutzklasse	**IP 30 (ohne Stecker IP 10)**
Betriebstemperaturbereich (min/max)	**-25 / 50 °C**
Feuchtigkeit	**15 - 85 %**
nach Norm	**EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012**
ETIM-Klasse	**EC000943**
Zolltarifnummer	**85363010**
EAN	**8595090533825**
Bestellnummer	**A03382**