## FLP-SG50 V/1

## Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 1 / Funkenstrecke


Blitzstromableiter für TN- oder TT-System

Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Modulverriegelung

- gekapselte hochleistungsfähige Funkenstrecke
- Montage an den Zonengrenzen LPZ 0 und LPZ 1 oder darüberhinausgehend, hauptsächlich an den Hauptverteilungen
- zum Schutz gegen die Einwirkung von direkten oder indirekten Blitzeinschlägen für härteste Einsatzbedingungen in Schwer-, Chemie- und Energieindustrie

 Koordinierung mit ÜSG Typ 2 (SL-275 V) auch ohne Überspannungs-Entkopplungsdrosseln



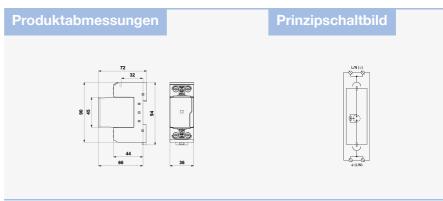

Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		T1
Montage		DIN-Schiene 35 mm
Nennspannung	U <sub>n</sub>	230 V AC
Maximale Betriebsspannung	U <sub>c</sub>	255,00 V AC
Nennlaststrom V-Schaltung	Ι <sub>L</sub>	125 A
Netzart		TN
Maximale Vorsicherung		315 A gL/gG
Maximale Vorsicherung bei V-Verdrahtung		125 A gL/gG
Kurzschlussstrom	I <sub>SCCR</sub>	50,0 kA
Reststrom	I <sub>PE</sub>	0,550 mA
Stoßentladestrom (10/350 µs)	l <sub>imp</sub>	50,00 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 μs)	I <sub>n</sub>	50,00 kA

Spannungsschutzpegel	$U_p$	2,50 kV
Möglichkeit zur unabhängigen Abschaltung des folgenden Stroms	I <sub>fi</sub>	50,0 kA
Ansprechzeit	t <sub>a</sub>	100 ns
TOV 5 s L-N		335 V
TOV 5 s L-PE		440 V
TOV-Eigenschaft (5 s)		Widerstand
TOV 120 min L-N		440 V
TOV 120 min L-PE		335 V
TOV-Eigenschaft (120 Min.)		Widerstand
Min. Querschnitt für Seil		2,50 mm <sup>2</sup>
Max. Querschnitt für Seil		50,00 mm <sup>2</sup>
Min. Querschnitt für Litze		2,50 mm <sup>2</sup>
Max. Querschnitt für Litze		35,00 mm <sup>2</sup>
Fehleranzeige		rotes Anzeigenfeld
Fernanzeige		nein
Schutzklasse		IP 20
Betriebstemperaturbereich (min/max)		-40 / 80 °C
Feuchtigkeit		5 - 95 %
nach Norm		EN 61643-11:2012, IEC 61643- 11:2011
ETIM-Klasse		EC000381
Steckermodul		FLP-SG50 V/0
Zolltarifnummer		85363090
EAN		8595090540540
Bestellnummer		A04054

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu

Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

13.11.2025 -23:24:42