


ISG-50

ISG - Trennfunkenstrecke / Standardmäßige (nicht Ex)


Trennfunkenstrecke

zwei M8 Schrauben mit Muttern


- gekapselte hochleistungsfähige Trennfunkenstrecke
- sehr niedrige DC-Stehspannung
- zur indirekten Verbindung (Erdung) von isolierten leitfähigen Teilen beim Blitzen, wo keine direkte Verbindung zulässig ist

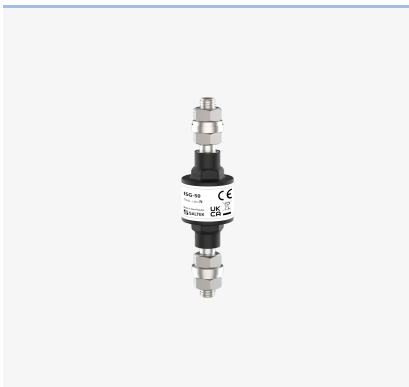

Produktabmessungen



Prinzipschaltbild



Parametername	Parameterwert
Klassifizierung	Klasse N - Normaleinsatz
Isolationswiderstand	100,00 MΩ
Blitzstoßstrom	I_{imp} 50,00 kA
Überschlagsspannung	U_{imp} 0,90 kV
Nennstehwechselfspannung	U_{WAC} 0,035 kV
Nominale DC-Stehspannung	U_{WDC} 0,050 kV
Schutzklasse	IP 67
Betriebstemperaturbereich (min/max)	-40 / 80 °C
nach Norm	EN 62561-3:2012, IEC 62561-3:2012
ETIM-Klasse	EC000510
Zolltarifnummer	85363090
EAN	8595090540861
Bestellnummer	A04086