


# ISG-500H Ex

## ISG - Trennfunkkenstrecke / Ex


Trennfunkkenstrecke für Gefahrenbereiche

zwei M8-Schrauben mit Muttern, Edelstahlgehäuse


- hochleistungsfähige gekapselte Trennfunkkenstrecke zum Einsatz in Gefahrenbereichen (Ex) II 2G Ex mb IIC T6 Gb und II 2D Ex mb IIIC T80 °C Db
- zur indirekten Verbindung (Erdung) von isolierten leitfähigen Teilen beim Blitzen
- zur sicheren Montage im Gefahrenbereich 1 (Gas) oder 21 (Staub)

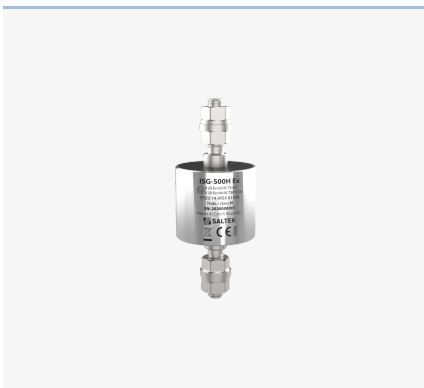

### Produktabmessungen



### Prinzipschaltbild



Parametername	Parameterwert
Klassifizierung	Klasse H - Schwereinsatz
Isolationswiderstand	100,00 MΩ
Blitzstoßstrom	$I_{imp}$ 100,00 kA
Überschlagsspannung	$U_{imp}$ 1,50 kV
Nennstehwechselfspannung	$U_{WAC}$ 0,350 kV
Nominale DC-Stehspannung	$U_{WDC}$ 0,500 kV
Schutzklasse	IP 67
Betriebstemperaturbereich (min/max)	-40 / 50 °C
nach Norm	EN 62561-3, EN 60079-0, EN 60079-18
Explosionsgetestete Version	II 2G Ex mb IIC T6 Gb, II 2D Ex mb IIIC T80°C Db
ETIM-Klasse	EC000510
Zolltarifnummer	85363090
EAN	8595090541097
Bestellnummer	A04109