HX-090 SMA F/M

SPD für Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / Koaxialleitung / ST1 (HX)


Blitzstromableiter für Koaxialleitungen (Antennen)

SMA-Stecker, 50 Ohm


- Blitzstromableiter für Koaxialleitung
- Montage am Rand der LPZ-0- und LPZ-1-Zonen an der Zuführung zum Gebäude
- zum Schutz von Koaxialleitungen und Telekommunikationsausrüstung gegen die Einwirkung von direkten oder indirekten Blitzeinschlägen
- geeignet für kombinierte Montage von Signalübertragung und Stromversorgung



Produktabmessungen

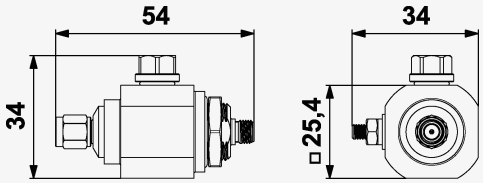

Prinzipschaltbild



Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		D1, C2
SPD-Montageort		ST 1+2
Maximale Betriebsspannung	U_C	70,00 V DC
Nennlaststrom	I_L	6,000 A
Frequenzbereich	f	0,00 - 3800,00 MHz
Impedanz	Z	50 Ω
Belastungsleistung (CW)	P	40,00 W
Durchlassdämpfung typ. (max.)	A	0,2 (0,4) dB
VSWR typ. (max.)	VSWR	1,1 (1,2)
D1 Stoßentladestrom (10/350 µs) Ader-PE	I_{imp}	2,50 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ader-PE	I_n	10,00 kA

Dynamische Zündspannung bei 1kV/µs	U_{dyn}	**700,00 V**
Ansprechzeit Ader-PE	t_a	**100 ns**
Anschluss (Ein-/Ausgang)		**SMA 50**
Schutzklasse		**IP 66**
Betriebstemperaturbereich (min/max)		**-40 / 80 °C**
nach Norm		**EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012**
ETIM-Klasse		**EC001466**
Zolltarifnummer		**85363010**
EAN		**8595090541349**
Bestellnummer		**A04134**