SX-090-B50-F/F

SPD für Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / Koaxialleitung / ST2 (SX)


Überspannungsableiter zum Schutz empfindlicher Koaxial-Eingänge von professionellen Empfängern 50 Ohm

BNC-Stecker, 50 Ohm


- Überspannungsableiter, Abschirmung mit der Schutzerde verbunden
- zum Schutz empfindlicher Koaxial-Eingänge von professionellen Empfängern



Produktabmessungen

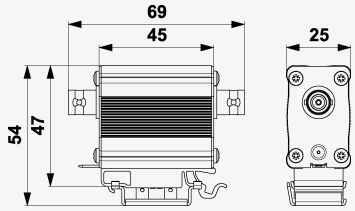

Prinzipschaltbild

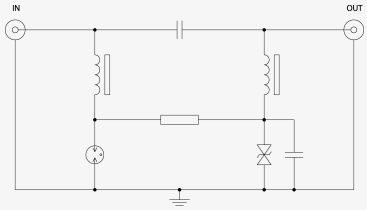

Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		D1, C2,C3
SPD-Montageort		ST 1+2+3
Montage		DIN-Schiene 35 mm
Maximale Betriebsspannung	U_c	26,00 V DC
Nennlaststrom	I_L	0,700 A
Frequenzbereich	f	0,00 - 3000,00 MHz
Impedanz	Z	50 Ω
Durchlassdämpfung		1,50 dB
VSWR typ. (max.)	VSWR	1,2 (1,3)
D1 Stoßentladestrom (10/350 µs) Ader-PE	I_{imp}	0,50 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ader-PE	I_n	2,50 kA
Dynamische Zündspannung bei 1kV/µs	U_{dyn}	85,00 V
Ansprechzeit Ader-PE	t_a	1 ns
Anschluss (Ein-/Ausgang)		BNC 50
Schutzklasse		IP 20

Betriebstemperaturbereich (min/max)	**-40 / 80 °C**
Feuchtigkeit	**5 - 95 %**
nach Norm	**EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012**
ETIM-Klasse	**EC001625**
Zolltarifnummer	**85363010**
EAN	**8595090541578**
Bestellnummer	**A04157**