


DS-V130-RS

SPD für Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / Mess- und Regeltechnik / Einstufige (DS)


Einstufiger Überspannungsableiter – Varistor

V – Varistor, Schraubklemmen

- Einstufiger Überspannungsableiter
- Montage nah an geschützten Geräten
- zum Schutz von Signal-, Daten- und sonstigen Leitungen gegen die Einwirkung von Stoßspannung




Produktabmessungen



*) – šifra svorky bez výkolu
**) – šifra svorky s výkolem

Prinzipschaltbild

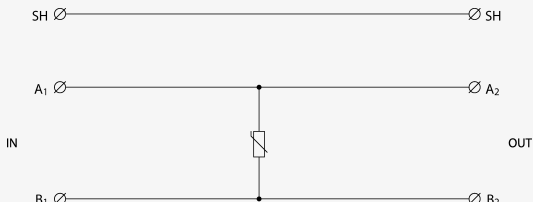

Parametername	Parameterwert
SPD-Typ	C2
SPD-Montageort	ST 2
Montage	DIN-Schiene 35 mm
Maximale Betriebsspannung	U_c 140,00 V AC
Maximale Betriebsspannung	U_c 180,00 V DC
Nennlaststrom	I_L 16,000 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader	I_n 6,00 kA
C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-PE bei I _n	U_p 530,00 V
Ansprechzeit Ader-PE	t_a 25 ns
Anschluss (Ein-/Ausgang)	Klemmen-Klemmen
Min. Querschnitt für Seil	0,14 mm²
Max. Querschnitt für Seil	4,00 mm²
Min. Querschnitt für Litze	0,14 mm²
Max. Querschnitt für Litze	2,50 mm²
Betriebstemperaturbereich (min/max)	-40 / 70 °C

nach Norm	EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012
ETIM-Klasse	EC000943
Zolltarifnummer	85363010
EAN	8595090551515
Bestellnummer	A05151

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

22.04.2026 -
21:54:52