## **CLSA-DSL**

## SPD für Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / ICT / In LSA+ Schienen (CLSA)


Überspannungsschutz für DSL-Modemleitung

für LSA-PLUS-Trennleisten

- eine Kombination aus Grobund Feinschutz der zweiadrigen Telekommunikationsleitungen inkl. ADSL
- Montage nah an geschütztenGeräten
- zum Schutz von
  Telekommunikationsleitungen
  gegen die Einwirkung von
  Stoßspannung

Grob- und
 Feinüberspannungsschutz im
 Differenzbetrieb (Ader – Ader)
 und Grobschutz im
 Gleichtaktbetrieb (Ader –
 PE)



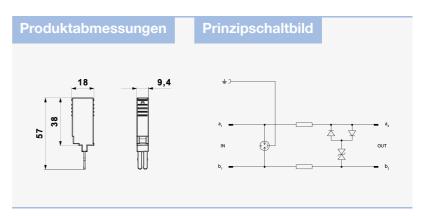

Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		C2, C3
SPD-Montageort		ST 2+3
Montage		LSA-Abschaltleiste
Maximale Betriebsspannung	U <sub>c</sub>	120,00 V AC
Maximale Betriebsspannung	U <sub>c</sub>	170,00 V DC
Nennlaststrom	ΙL	0,500 A
Serienwiderstand per Ader	R	1,60 Ω
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader	In	5,00 kA
C2 Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) Adern-PE	I <sub>Total</sub>	10,00 kA
C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-PE bei In	Up	350 V

C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-Ader bei In	U <sub>p</sub>	280 V
C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-PE bei 1 kV/µs	Up	400 <b>V</b>
C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-Ader bei 1 kV/µs	Up	230 V
Ansprechzeit Ader-Ader	t <sub>a</sub>	1 ns
Ansprechzeit Ader-PE	t <sub>a</sub>	100 ns
Anschluss (Ein-/Ausgang)		LSA-Abschaltungsleiste
Schutzklasse		IP 20
Betriebstemperaturbereich (min/max)		-40 / 70 °C
nach Norm		EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643- 21+A1, A2:2012
ETIM-Klasse		EC001625
Zubehör		Erdungsschiene
Zolltarifnummer		85363010
EAN		8595090551768
Bestellnummer		A05176

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu

Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

26.11.2025 -16:52:04