


# ISGO-500

## ISG - Trennfunkenstrecke / Standardmäßige (nicht Ex)

Trennfunkenstrecke

Verbindungskabel und M8-Schraube mit Mutter

- gekapselte hochleistungsfähige Trennfunkenstrecke
- zur indirekten Verbindung (Erdung) von isolierten leitfähigen Teilen beim Blitzen, wo keine direkte Verbindung zulässig ist

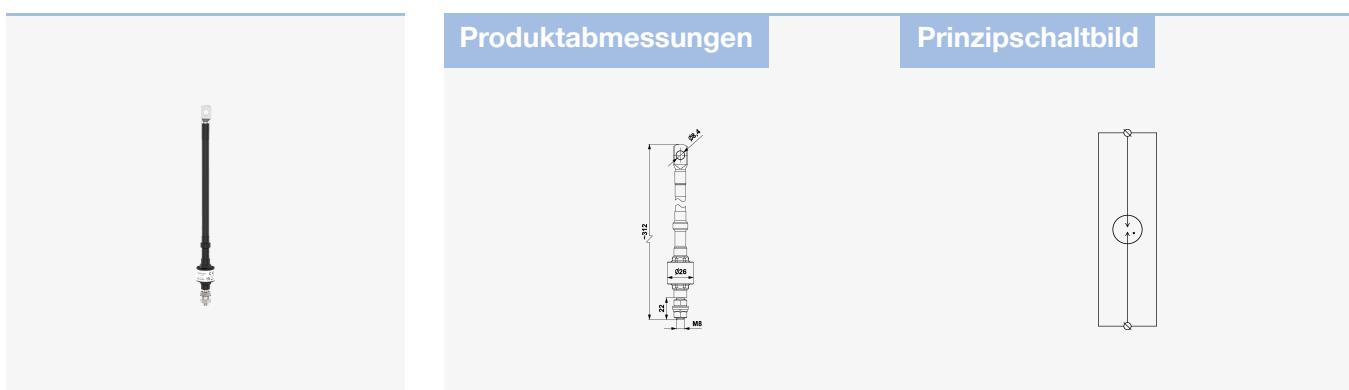

Parametername	Parameterwert
Klassifizierung	<b>Klasse H - Schwereinsatz</b>
Isolationswiderstand	<b>100,00 MΩ</b>
Blitzstoßstrom	<b>I<sub>imp</sub></b> <b>100,00 kA</b>
Überschlagsspannung	<b>U<sub>imp</sub></b> <b>1,50 kV</b>
Nennstehwechselspannung	<b>U<sub>WAC</sub></b> <b>0,350 kV</b>
Nominale DC-Stehspannung	<b>U<sub>WDC</sub></b> <b>0,500 kV</b>
Schutzklasse	<b>IP 67</b>
Betriebstemperaturbereich (min/max)	<b>-40 / 80 °C</b>
nach Norm	<b>EN 62561-3:2012, IEC 62561-3:2012</b>
ETIM-Klasse	<b>EC000510</b>
Zolltarifnummer	<b>85363090</b>
EAN	<b>8595090555186</b>
Bestellnummer	<b>A05518</b>