## **DP-024-V/1-F16**


## SPD für Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / Mess- und Regeltechnik / Stromversorgung (DP und DMP) - austauchbar

Überspannungsschutz für AC-/DC-Stromversorgungsnetzwerke kleiner Spannung

Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Mitelleiter von der Schutzerde über GDT getrennt

- Überspannungsschutz gegen Montage an NS-Anlagen, Stoßspannung für alle Typen von elektrischen und elektronischen NS-Geräten
- nah an geschützten Geräten
- zum Schutz von Ausrüstung gegen die Einwirkung von geführten Blitz- oder Schaltüberspannungen



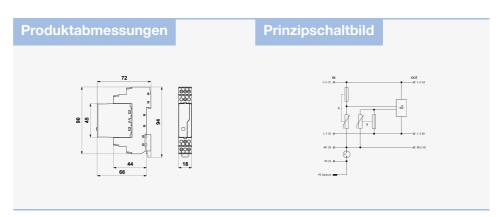

Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		T3,C2
SPD-Montageort		ST 2
Montage		DIN-Schiene 35 mm
Nennspannung	Un	24 V AC
Maximale Betriebsspannung	U <sub>c</sub>	34,00 V AC
Maximale Betriebsspannung	U <sub>c</sub>	34,00 V DC
Nennlaststrom	ΙL	16,000 A
Maximale Vorsicherung		16 A gL/gG nebo B 16 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader	In	2,00 kA
Prüfspannung L+ - L-		4,0 kV
Prüfspannung L+(L-)-PE		4,0 kV
Prüfspannung M-PE		4,0 kV
Spannungsschutzpegel L+ - L-		0,23 kV
Spannungsschutzpegel L+(L-)-PE		0,75 kV
Spannungsschutzpegel M-PE		0,75 kV
C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart M- PE bei In		750,00 V

C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-PE bei In	U <sub>p</sub>	750 V
C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-Ader bei In	U <sub>p</sub>	230 V
Ansprechzeit L+ - L-		25 ns
Ansprechzeit L+(L-)-PE		100 ns
Ansprechzeit M-PE		100 ns
Anschluss (Ein-/Ausgang)		Klemmen-Klemmen
Min. Querschnitt für Seil		0,14 mm <sup>2</sup>
Max. Querschnitt für Seil		4,00 mm <sup>2</sup>
Min. Querschnitt für Litze		0,14 mm <sup>2</sup>
Max. Querschnitt für Litze		2,50 mm <sup>2</sup>
Fehleranzeige		rote Anzeigenleuchte
Schutzklasse		IP 20
Betriebstemperaturbereich (min/max)		-40 / 70 °C
Feuchtigkeit		5 - 95 %
nach Norm		EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643- 21+A1,A2:2012, EN 61643-11:2012, IEC
ETIM-Klasse		EC000942
Steckermodul		DP-024-V/1-0
Zolltarifnummer		85363030
EAN		8595090556657
Bestellnummer		A05665

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu

Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

06.12.2025 -14:32:07