


DMG-048/1-RB

SPD für Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / Mess- und Regeltechnik / ST2+3 (DM) - Reihenklemme

Überspannungsschutz für zweiadrigre potentialfreie Signalnetzwerke

Übertragungswiderstand (Widerstand), schraubenlose Klemmen

- Grob- und Feinüberspannungsschutz für zweiadrigre Signalnetzwerke
- Montage nah an geschützten Geräten
- zum Schutz von Kommunikationsschnittstellen und Messleitungen von Mess- und Regelsystemen, elektronischen Sicherheits- und Brandmeldecosystemen usw. gegen die Einwirkung von Stoßspannung
- Grob- und Feinüberspannungsschutz im Differenzbetrieb (Ader – Ader) und Grobschutz im Gleichtaktbetrieb (Ader – PE)

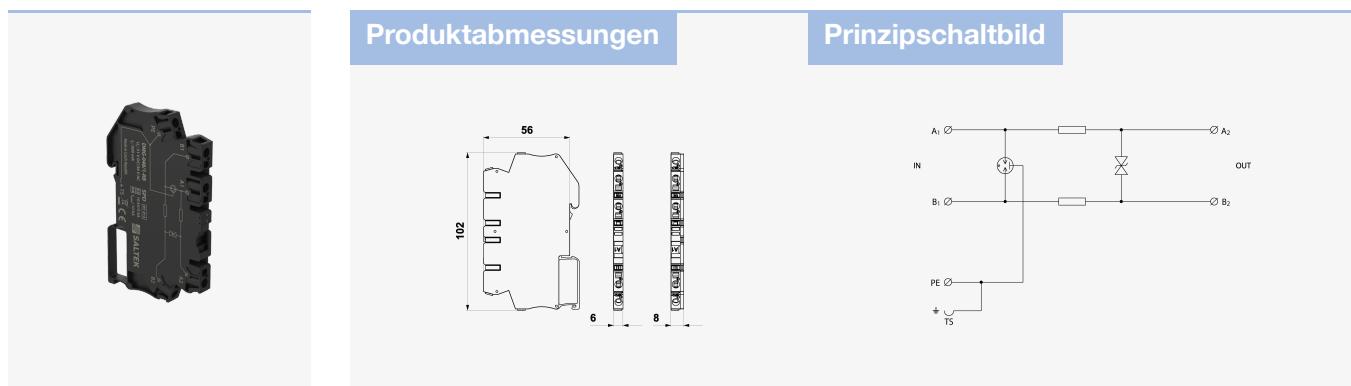

| Parametername | Parameterwert |
|-------------------------------------------|-------------------|
| SPD-Typ | C2, C3 |
| SPD-Montageort | ST 2+3 |
| Montage | DIN-Schiene 35 mm |
| Nennspannung | U_n 48,00 V DC |
| Maximale Betriebsspannung | U_c 36,00 V AC |
| Maximale Betriebsspannung | U_c 51,00 V DC |
| Nennlaststrom | I_L 0,500 A |
| Grenzfrequenz Ader-Ader | f 5,00 MHz |
| Serienwiderstand per Ader | R 2,20 Ω |
| D1 Stoßentladestrom (10/350 µs) Ader-Ader | I_{imp} 0,50 kA |

| | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| D1 Gesamtableitstoßstrom (10/350 µs) Adern-PE | I_{Total} | 1,00 kA |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader | I_n | 5,00 kA |
| C2 Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) Adern-PE | I_{Total} | 10,00 kA |
| C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-PE bei I_n | U_p | 350,00 V |
| C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-Ader bei I_n | U_p | 80,00 V |
| C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-PE bei 1 kV/µs | U_p | 500,00 V |
| C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-Ader bei 1 kV/µs | U_p | 65,00 V |
| Ansprechzeit Ader-Ader | t_a | 1 ns |
| Ansprechzeit Ader-PE | t_a | 100 ns |
| Anschluss (Ein-/Ausgang) | schraubenlose Klemmen/schraubenlose Klemmen | |
| Min. Querschnitt für Seil | 0,08 mm ² | |
| Max. Querschnitt für Seil | 4,00 mm ² | |
| Min. Querschnitt für Litze | 0,08 mm ² | |
| Max. Querschnitt für Litze | 2,50 mm ² | |
| Schutzklasse | IP 20 | |
| Betriebstemperaturbereich (min/max) | -40 / 70 °C | |
| nach Norm | EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012 | |
| ETIM-Klasse | EC001625 | |
| Zolltarifnummer | 85363010 | |
| EAN | 8595090560630 | |
| Bestellnummer | A06063 | |