


DL-Cat.6A

SPD für Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / ICT / Ethernet und PoE - kompakt

Überspannungsschutz für Ethernet ohne PoE

RJ45-Buchsen

- Feinüberspannungsschutz für Ethernet-Leitung
- Montage nah an geschützten Geräten
- zum Schutz von Ethernet-Leitung Kat. 6A gegen Stoßspannung
- im Lieferumfang:
Universaladapter aus Kunststoff zur DIN-Schiene
Schiene und GND-2-Halter

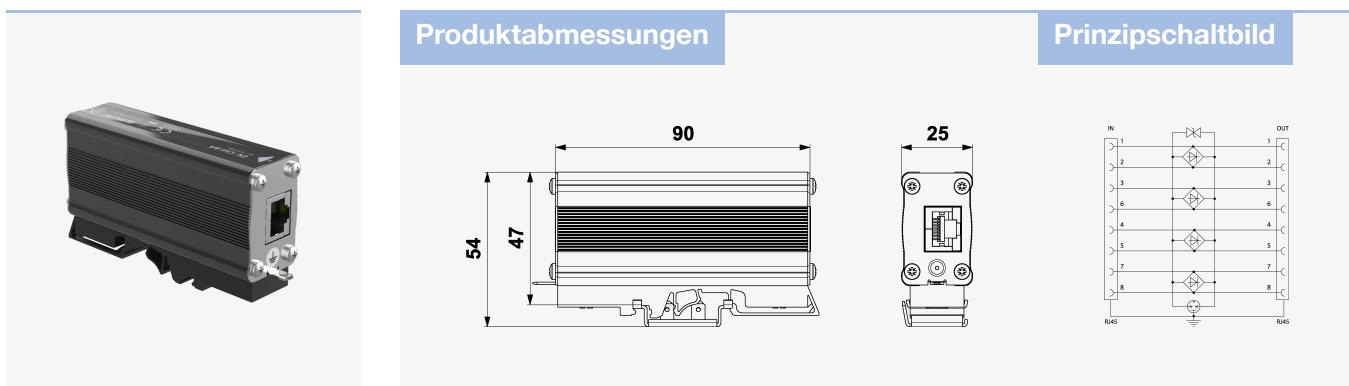

Parametername	Parameterwert
SPD-Typ	C2, C3
SPD-Montageort	ST 2+3
Montage	DIN-Schiene 35 mm
Maximale Betriebsspannung	U_c 6,00 V AC
Maximale Betriebsspannung	U_c 8,50 V DC
Maximale Betriebsspannung POE	U_c 6,00 V AC
Maximale Betriebsspannung POE	U_c 8,50 V DC
Nennlaststrom pro Ader bei 25 °C	I_L 0,5 A
Grenzfrequenz Ader-Ader	f 500,00 MHz
Einfügungsdämpfung bei Grenzfrequenz	2,90 dB
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ader-Ader	I_n 0,20 kA
C2 Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) Adern-PE	I_{Total} 1,60 kA
C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-Ader (@ U_{oc}/I_n)	U_p 80 V (0,4 kV / 0,2 kA)

C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-PE (@Uoc/In)	U_p	400 V (0,4 kV / 0,2 kA)
C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart POE (@Uoc/In)	U_p	80 V (0,4 kV / 0,2 kA)
C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-Ader (@In - 1 kV/ μ s)	U_p	40,00 V (10 A)
C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-PE (@In - 1 kV/ μ s)	U_p	600,00 V (10 A)
C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart POE (@In - 1 kV/ μ s)	U_p	40,00 V (10 A)
Ansprechzeit Ader-Ader	t_a	1 ns
Ansprechzeit Ader-PE	t_a	100 ns
Anschluss (Ein-/Ausgang)		RJ45/RJ45
Schutzklasse		IP 30 (ohne Stecker IP 10)
Betriebstemperaturbereich (min/max)		-25 / 50 °C
Feuchtigkeit		15 - 85 %
nach Norm		EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012
ETIM-Klasse		EC000943
Zolltarifnummer		85363030
EAN		8595090565741
Bestellnummer		A06574