

FLP-ZP-12,5-VBH/0


Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 1 / Ersatzmodule

Ersatzmodul für FLP-ZP.-12


- Ersatzmodul für FLP-ZP.-12,5-VBH...



Produktabmessungen

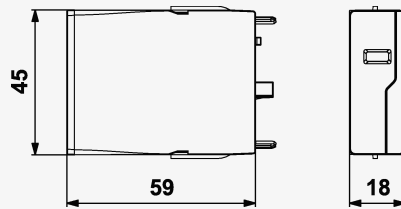

Prinzipschaltbild



| Parametername | Parameterwert |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| SPD-Typ | T1,T2,T3 |
| Maximale Betriebsspannung | U_c 255,00 V AC |
| Kurzschlussstrom | I_{SCCR} 25,0 kA |
| Stoßentladestrom (10/350 μ s) | I_{imp} 12,50 kA |
| Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) | I_n 20,00 kA |
| maximaler Entladestrom (8/20 μ s) | I_{max} 60,00 kA |
| Prüfspannung | U_{oc} 10,0 kV |
| Spannungsschutzpegel | U_p 1,50 kV |
| Ansprechzeit | t_a 100 ns |
| Fehleranzeige | rotes Anzeigenfeld |
| nach Norm | EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011 |
| ETIM-Klasse | EC000941 |
| Zolltarifnummer | 85363090 |
| EAN | 8595090566304 |
| Bestellnummer | A06630 |