FLP-ZP2-7,5-VBH/3S+1

Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 1 / Sammelschiene 40 mm - T1+T2 (7,5 kA)


Kombiniertes Überspannungsgerät

Austauschbares Modul, optische Fehleranzeige, Blockierungsmöglichkeit des Moduls, klemmen für Spannungsversorgung, für Sammelschienen 40 mm, Fernstörungssignalisierung

- Leistungsfähiges kombiniertes Überspannungsschutzgerät, ohne entstandene Sequenzströme
- Installation in NS
 Verteilungen an der
 Schnittstelle der Zonen LPZ
 0-LPZ 1, insbesondere in
 Hauptschaltanlagen vor
 Messanlagen
- zum Schut gegen
 Überspannungseffekte bei
 direktem und indirektem
 Blitzeinschlag, geeignet für
 Familienhäuser,
 Verwaltungsgebäude und
 Industrieobjekte

- Nullleckströme
- überstromgeschützter Spannungsversorgung für RfZ / APZ



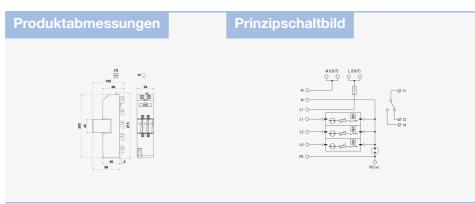

| Parametername | | Parameterwert |
|---|----------------------------|----------------------|
| SPD-Typ | | T1,T2,T3 |
| Montage | | Sammelschienen 40 mm |
| Nennspannung | U _n | 230 V AC |
| Maximale Betriebsspannung L-N | U _c | 255,00 V AC |
| Maximale Betriebsspannung N-PE | U _c | 255,00 V AC |
| Nennlaststrom - Hilfsausgangsklemmen L, N | | 6,3 A |
| Netzart | | TN-S TT |
| Maximale Vorsicherung | | 160 A gL/gG |
| Kurzschlussstrom | I _{SCCR} | 25,0 kA |
| Gesamtableitstoßstrom (10/350 μs) | I _{Total(10/350)} | 30,00 kA |
| Stoßentladestrom (10/350 μs) L-N | l _{imp} | 7,50 kA |

| Stoßentladestrom (10/350 µs) N-PE | l _{imp} | 50,00 kA |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| Nennableitstoßstrom (8/20 μs) L-N | l _n | 20,00 kA |
| Nennableitstoßstrom (8/20 μs) N-PE | l _n | 50,00 kA |
| Prüfspannung | U _{oc} | 10,0 kV |
| Blitzstrom (gesammt) (8/20 μs) | I _{Total(8/20)} | 100,00 kA |
| Maximaler Entladestrom (8/20 μs) L-N | I _{max} | 60,00 kA |
| Maximaler Entladestrom (8/20 μs) N-PE | I _{max} | 100,00 kA |
| Spannungsschutzpegel L-N | U _p | 1,50 kV |
| Spannungsschutzpegel L-PE | U _p | 1,50 kV |
| Spannungsschutzpegel N-PE | U _p | 1,50 kV |
| Ansprechzeit L-N | t _a | 100 ns |
| Ansprechzeit N-PE | t _a | 100 ns |
| TOV 5 s L-N | - | 335 V |
| TOV 5 s L-PE | | 440 V |
| TOV-Eigenschaft (5 s) | | Widerstand |
| TOV 120 min L-N | | 440 V |
| TOV 120 min L-PE | | 335 V |
| TOV-Eigenschaft (120 Min.) | | Widerstand |
| TOV 200 ms N-PE | | 1 200 V |
| TOV-Eigenschaft (200 ms) | | Widerstand |
| Min. Querschnitt für Seil | | 1,00 mm ² |
| Max. Querschnitt für Seil | | 16,00 mm ² |
| Min. Querschnitt für Litze | | 1,00 mm ² |
| Max. Querschnitt für Litze | | 16,00 mm ² |
| Max. Querschnitt für Seil - Hilfsausgangsklemmen L, N | | 4,00 mm ² |
| Max. Querschnitt für Litze - Hilfsausgangsklemmen L, N | | 2,50 mm ² |
| Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt | | 1,5 mm ² |
| Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt, Litze | | 1,5 mm ² |
| Fehleranzeige | | rotes Anzeigenfeld |
| Fernanzeige | | potentialfreier Wechselkontakt |
| Potentialfreiem Fernmeldekontakt | | 250V/0,5A AC,250V/0,1A DC |
| Schutzklasse | | IP 20 |
| Betriebstemperaturbereich (min/max) | | -40 / 80 °C |
| Feuchtigkeit | | 5 - 95 % |

| nach Norm | EN 61643-11:2012, IEC 61643- 11:2011 |
|-----------------|---|
| ETIM-Klasse | EC000381 |
| Steckermodul | FLP-ZP-7,5-VBH/0 |
| Zolltarifnummer | 85363090 |
| EAN | 8595090570295 |
| Bestellnummer | A07029 |

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu

Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

27.11.2025 -06:59:26