
## **RTO-35**

## Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / Andere / Trenn-Drosselspulen

Entkopplungsdrossel (Brücke) zur Koordinierung von ÜSGs

- Übertragungswiderstand
- zur Koordinierung von ÜSGsTyp 1 und 2 oder Typ 2 und 3



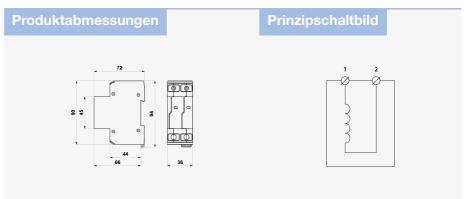

| Parametername   |                | Parameterwert          |
|---|----------------|------------------------|
| Montage   |                | DIN-Schiene 35 mm      |
| Nennspannung  | U <sub>n</sub> | 450 V AC               |
| Nennlaststrom   | ΙL             | 32,000 A               |
| Frequenz  | f              | 50 Hz                  |
| Widerstand  | R              | 4 mOhm                 |
| Induktivität  | L              | 5,40 uH                |
| Maximale Vorsicherung   |                | 32 A gL/gG nebo C 32 A |
| Verlustleistung bei IL  |                | 3,68 W                 |
| Max. Querschnitt für Seil                                     |                | 10,00 mm <sup>2</sup>  |
| Max. Querschnitt für Litze                                    |                | 10,00 mm <sup>2</sup>  |
| Querschnitt der angeschlossenen Litze mit Aderendhülse (max.) |                | 10,00 mm <sup>2</sup>  |
| Schutzklasse  |                | IP 20                  |
| Betriebstemperaturbereich (min/max)                           |                | -40 / 30 °C            |
| ETIM-Klasse   |                | EC002496               |
| Zolltarifnummer   |                | 85363030               |
| EAN   |                | 8595090541783          |
| Bestellnummer   |                | A04178                 |

Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz