DA-275 CZS

Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 3 / Zum Einbauen


Überspannungsschutzmodule zur weiteren Montage

Fernstörungssignalisierung


- ÜSG zur weiteren Montage an Geräten oder Ausrüstung
- Montage an NS-Anlagen, nah an geschützten Geräten
- zum Schutz der NS-Ausrüstung gegen Stoßspannung
- nichtsymmetrische Verbindung



Produktabmessungen

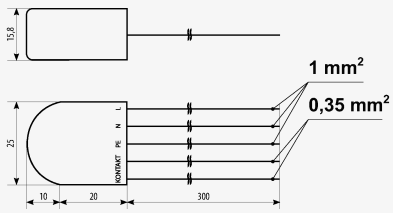

Prinzipschaltbild



Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		T3
Montage		Installationsdose
Nennspannung	U_n	230,00 V AC
Maximale Betriebsspannung	U_c	275,00 V AC
Netzart		TN
Maximale Vorsicherung		B 16 A
Kurzschlussstrom	I_{SCCR}	1,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N	I_n	3,00 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) N-PE	I_n	3,00 kA
Prüfspannung L-N	U_{oc}	6,0 kV
Prüfspannung N-PE	U_{oc}	6,0 kV
Spannungsschutzpegel L-N	U_p	1,35 kV
Spannungsschutzpegel L-PE	U_p	1,50 kV
Spannungsschutzpegel N-PE	U_p	1,50 kV
Ansprechzeit L-N	t_a	25 ns

Ansprechzeit N-PE	t_a	**100 ns**
TOV 5 s L-N		**335 V**
Fehleranzeige		**geöffneter Kontakt**
Fernanzeige		**potentialfreier geöffneter Kontakt**
Potentialfreiem Fernmeldekontakt		**230V/0,5A AC,24V/0,5A DC**
Schutzklasse		**IP 20**
Betriebstemperaturbereich (min/max)		**-40 / 80 °C**
nach Norm		**EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011**
ETIM-Klasse		**EC000942**
Zolltarifnummer		**85363010**
EAN		**8595090519164**
Bestellnummer		**A01916**