# FLP-NPE-25-VH/0


## SPD - for low voltage / SPD type 1 / Spare modules

Replacement NPE module for FLP-1...-V.H/1.+1


- replacement NPE module for FLP-1...-V.H/1.+1




**Product dimensions**

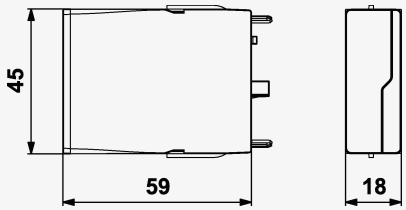


**Basic circuit diagram**



| Parameter name | | Parameter value |
|---|---|---|
| Type of SPD | | T1,T2 |
| Maximum operating voltage | $U_c$ | 255.00 V AC |
| Lightning impulse current (10/350 µs) | $I_{imp}$ | 25.00 kA |
| Nominal discharge current (8/20 µs) | $I_n$ | 30.00 kA |
| Maximum discharge current (8/20 µs) | $I_{max}$ | 60.00 kA |
| Test voltage | $U_{oc}$ | 10.0 kV |
| Voltage protection level | $U_p$ | 1.50 kV |
| Ability to independently switch off the following current | $I_{fi}$ | 0.1 kA |
| Response time | $t_a$ | 100 ns |
| ETIM Class | | EC000941 |
| Customs tariff number | | 85363030 |
| EAN | | 8595090570660 |
| Order number | | A07066 |