FLP-12,5-075-VH/0


SPD - for low voltage / SPD type 1 / Spare modules

Replacement module for FLP-12


- replacement module for FLP-12,5-075-VH/x



Product dimensions

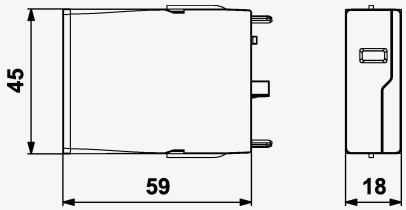

Basic circuit diagram



Parameter name		Parameter value
Type of SPD		T1,T2
Maximum operating voltage	U_c	75.00 V AC
Maximum operating voltage	U_c	75.00 V DC
Short-circuit current rating	I_{SCCR}	25.0 kA
Lightning impulse current (10/350 µs)	I_{imp}	12.50 kA
Nominal discharge current (8/20 µs)	I_n	20.00 kA
Maximum discharge current (8/20 µs)	I_{max}	40.00 kA
Voltage protection level	U_p	0.45 kV
Response time	t_a	25 ns
Fault indication		red indication field
ETIM Class		EC000381
Customs tariff number		85363030
EAN		8595090545712
Order number		A04571