FLP-SG50 VS/0


SPD - for low voltage / SPD type 1 / Spare modules

Replacement module for FLP-SG50 VS


- replacement module for FLP-SG50 VS, remote fault signalling



Product dimensions

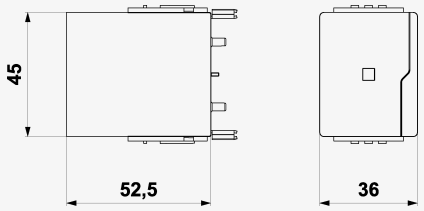

Basic circuit diagram



Parameter name		Parameter value
Type of SPD		T1
Maximum operating voltage	U_c	255.00 V AC
Short-circuit current rating	I_{SCCR}	50.0 kA
Lightning impulse current (10/350 µs)	I_{imp}	50.00 kA
Nominal discharge current (8/20 µs)	I_n	50.00 kA
Voltage protection level	U_p	2.50 kV
Ability to independently switch off the following current	I_{fi}	50.0 kA
Response time	t_a	100 ns
Fault indication		red indication field
According to standard		EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011
ETIM Class		EC000941
Customs tariff number		85363090
EAN		8595090541486
Order number		A04148