



ROSTEME DÍKY VÁM
1995 – 2025

SALTEK®

FLP-25-T1-VSF/..., FLP-B+C-MAXI-VSF/...

SPD typu 1 – svodič bleskových proudů bez nutnosti předjištění




- Kombinovaný svodič bleskových proudů s vnitřním odpojovačem
- Úspora investic, prostoru v rozvaděči a montážního času
- Pro místa s předjištěním vyšším než 250 A
- Podle ČSN EN 62305 vhodné pro objekty zařazené do LPL IV, III, II i I (25 kA (10/350) na pól)
- S dálkovou signalizací stavu SPD

FLP-25-T1-VSF/... FLP-B+C-MAXI-VSF/...

SPD typu 1 – kombinovaný svodič bleskových proudů bez nutnosti předjištění

vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, dálková signalizace poruchy, možnost blokáce modulu

- výkonný kombinovaný svodič bleskových proudů
- bez vzniku následných proudů, nulový unikající proud
- **bez nutnosti předjištění**
- k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku
- vhodný pro administrativní a průmyslové objekty, popř. do podružných rozvaděčů rozlehlých objektů
- selektivita s pojistkami 315 A gL/gG

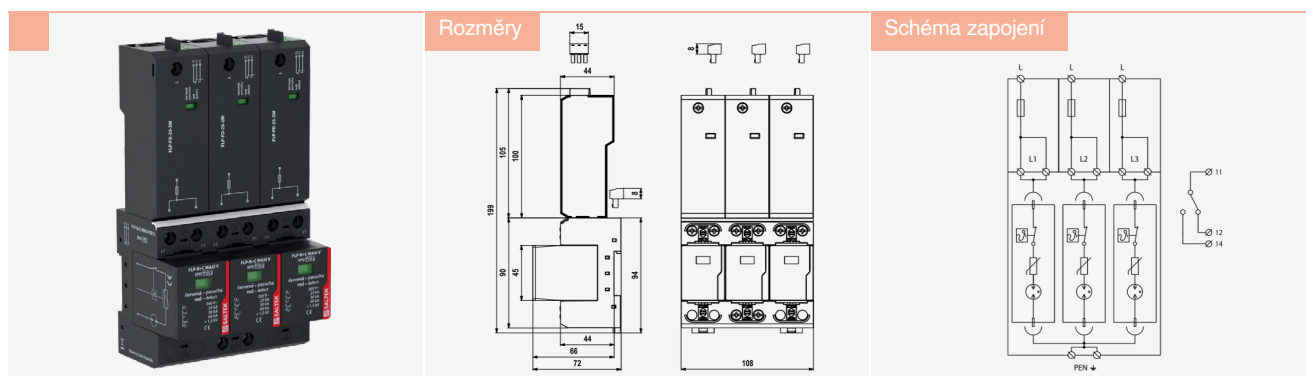

Název parametru / Typ výrobku		FLP-25-T1-VSF/...	FLP-B+C-MAXI-VSF/...
Typ SPD		T1	T1 + T2
Jmenovité napětí	U_n	230 V AC	230 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	260 V AC (N-PE u 3+1: 255 V AC)	260 V AC (N-PE u 3+1: 255 V AC)
Maximální předjištění		-	-
Jmenovitý zkratový proud	I_{SCCR}	50 kA	50 kA
Impulsní výbojový proud (10/350 μ s)	I_{imp}	25 kA (N-PE u 3+1: 100 kA)	25 kA (N-PE u 3+1: 100 kA)
Jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s)	I_n	-	30 kA (N-PE u 3+1: 100 kA)
Maximální výbojový proud (8/20 μ s)	I_{max}	-	60 kA (N-PE u 3+1: 100 kA)
Napěťová ochranná hladina L-PE	U_p	1,5 kV (u 3+1: 2,2 kV)	1,5 kV (u 3+1: 2,2 kV)
Splňuje požadavky normy		ČSN EN 61643-11 ed.2	ČSN EN 61643-11 ed.2
Objednací číslo	2 mod.	A07112 (FLP-25-T1-VSF/1)	A07116 (FLP-B+C-MAXI-VSF/1)
	6 mod.	A07113 (FLP-25-T1-VSF/3)	A07117 (FLP-B+C-MAXI-VSF/3)
	8 mod.	A07114 (FLP-25-T1-VSF/3+1)	A07118 (FLP-B+C-MAXI-VSF/3+1)
	8 mod.	A07115 (FLP-25-T1-VSF/4)	A07119 (FLP-B+C-MAXI-VSF/4)

	$F \leq 250 \text{ A}$ $S1 \geq 6 \text{ mm}^2$ $S2 \geq 16 \text{ mm}^2$	FLP-25-T1-V... FLP-B+C-MAXI-V...
	$F > 250 \text{ A}$ $S1, S2 \geq 25 \text{ mm}^2$	FLP-25-T1-VSF/... FLP-B+C-MAXI-VSF/...

SALTEK s.r.o.
 Drážďanská 85
 400 07 Ústí nad Labem
 Tel.: +420 475 655 511
 E-mail: info@saltek.cz
 Technická podpora
 E-mail: podpora@saltek.cz
www.saltek.eu

FLP-25-T1-VSF



FLP-B+C-MAXI-VSF

