

DA-275 DFI 1

SPD - pre nízke napätie / SPD typu 3 / S vf filtrom

Prepät'ová ochrana s vf filtrom

signalizácia poruchy prerušením napájania

- prepät'ová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrom
 - inštalácia do rozvodov nn v blízkosti chráneného zariadenia
 - k ochrane napájania riadiacich systémov MaR, EZS, EPS a pod. proti pulznému prepät'iu a vf rušeniu
- priorita ochrany



Rozmery produktu





Schéma zapojenia

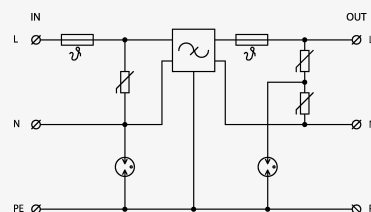

Názov parametra	Hodnota parametra
Typ SPD	T3
Montáž	lišta DIN 35 mm
Menovité napätie	U_n 230,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c 275,00 V AC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	I_L 1,000 A
Typ siete	TN
Maximálne predistenie	1 A gL/gG alebo C 1 A
Útlm filtra pri 1 MHz nesymetrický (50 Ω /50 Ω)	50 dB
Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) L-N	I_n 1,50 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) N-PE	I_n 1,50 kA
Skúšobné napätie L-N	U_{oc} 3,0 kV
Skúšobné napätie N-PE	U_{oc} 3,0 kV
Napät'ová ochranná hladina mód L-N	U_p 1,20 kV
Napät'ová ochranná hladina mód N-PE	U_p 1,20 kV
Doba odozvy L-N	t_a 25 ns
Doba odozvy N-PE	t_a 100 ns

Prierez pripojovaných vodičov pevný (max)	4,00 mm ²
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max)	2,50 mm ²
Signalizácia poruchy	prerušenie napájania
Dialková signalizácia	nie
Stupeň kritia	IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)	-40 / 80 °C
Rozsah vlhkosti	5 - 95 %
Spĺňa požiadavky normy	STN EN 61643-11:2013-08
Trieda ETIM	EC000942
Colná nomenklatúra	85363010
EAN	8595090512059
Objednávacie číslo	A01205

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

22.06.2026 -
18:15:55