

DA-275 DFI 1

SPD - pre nízke napätie / SPD typu 3 / S vf filtrom

Prepät'ová ochrana s vf filtrom

signalizácia poruchy prerušením napájania

- prepät'ová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrom
- inštalácia do rozvodov nn v blízkosti chráneného zariadenia
- k ochrane napájania riadiacich systémov MaR, EZS, EPS a pod. proti pulznému prepät'iu a vf rušeniu
- priorita ochrany



Rozmery produktu





Schéma zapojenia

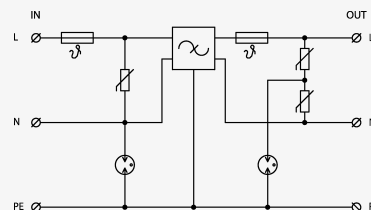

| Názov parametra | Hodnota parametra |
|---|-----------------------|
| Typ SPD | T3 |
| Montáž | lišta DIN 35 mm |
| Menovité napätie | U_n 230 V AC |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie | U_c 275,00 V AC |
| Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C | I_L 1,000 A |
| Typ siete | TN |
| Maximálne predistenie | 1 A gL/gG alebo C 1 A |
| Útlm filtra pri 1MHz nesymetrický (50 ?/50 ?) | 50 dB |
| Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) L-N | I_n 1,50 kA |
| Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) N-PE | I_n 1,50 kA |
| Skúšobné napätie L-N | U_{oc} 3,0 kV |
| Skúšobné napätie N-PE | U_{oc} 3,0 kV |
| Napät'ová ochranná hladina mód L-N | U_p 1,20 kV |
| Napät'ová ochranná hladina mód N-PE | U_p 1,20 kV |
| Doba odozvy L-N | t_a 25 ns |
| Doba odozvy N-PE | t_a 100 ns |

| | |
|--|-------------------------|
| Prierez pripojovaných vodičov pevný (max) | 4,00 mm ² |
| Prierez pripojovaných vodičov lanový (max) | 2,50 mm ² |
| Signalizácia poruchy | prerušenie napájania |
| Dialková signalizácia | nie |
| Stupeň kritia | IP 20 |
| Rozsah provozných teplôt (min/max) | -40 / 80 °C |
| Rozsah vlhkosti | 5 - 95 % |
| Spĺňa požiadavky normy | STN EN 61643-11:2013-08 |
| Trieda ETIM | EC000942 |
| Colná nomenklatúra | 85363010 |
| EAN | 8595090512059 |
| Objednávacie číslo | A01205 |

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

12.08.2025 -
04:51:32