DL-ISDN RJ45

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / ICT / Telekomunikácia

Prepäťová ochrana digitálnej telefónnej linky ISDN

konektory RJ45

- dvojstupňová prepäťová ochrana pre ISDN
- k ochrane jedného páru ISDN linky telekomunikačných zariadení
- súčasť dodávky: univerzálny plastový adaptér pre montáž na lišty DIN a držiak GND 2



Rozmery produktu


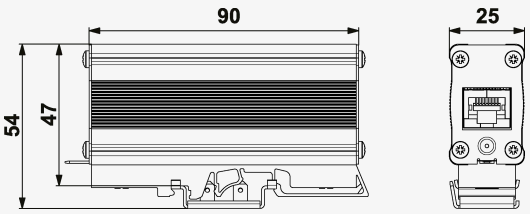


Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		C2,C3
Umiestnenie SPD		ST 2+3
Montáž		lišta DIN 35 mm
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	86,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	121,00 V DC
Sériový odpor na žilu	R	6,80 Ω
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 µs) na žilu	I_n	2,50 kA
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	I_L	0,060 A
C2 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri In	U_p	300,00 V
C2 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri In	U_p	270,00 V
C3 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri 1 kV/µs	U_p	400,00 V
C3 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri 1 kV/µs	U_p	180,00 V
Doba odozvy žila-žila	t_a	1 ns
Doba odozvy žila-PE	t_a	100 ns
Pripojenie (vstup-výstup)		RJ 45/RJ 45
Stupeň kritia		IP 30 (bez konektorov IP 10)
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-25 / 50 °C
Rozsah vlhkosti		15 - 85 %

Spĺňa požiadavky normy	**STN EN 61643-21+A1,A2**
Trieda ETIM	**EC000943**
Colná nomenklatúra	**85363010**
EAN	**8595090533825**
Objednávacie číslo	**A03382**