

# DL-ISDN RJ45

## SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / ICT / Telekomunikácia

Prepätňová ochrana digitálnej telefónnej linky ISDN

konektory RJ45

- dvojstupňová prepätňová ochrana pre ISDN
- k ochrane jedného páru ISDN linky telekomunikačných zariadení
- súčasť dodávky: univerzálny plastový adaptér pre montáž na lištu DIN a držiak GND 2



Rozmery produktu


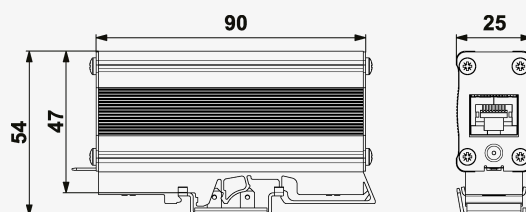


Schéma zapojenia



| Názov parametra   |       | Hodnota parametra            |
|---|-------|------------------------------|
| Typ SPD   |       | C2,C3                        |
| Umiestnenie SPD   |       | ST 2+3                       |
| Montáž  |       | lišta DIN 35 mm              |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie                        | $U_c$ | 86,00 V AC                   |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie                        | $U_c$ | 121,00 V DC                  |
| Sériový odpor na žilu                                       | R     | 6,80 $\Omega$                |
| C2 menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) na žilu            | $I_n$ | 2,50 kA                      |
| Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C                           | $I_L$ | 0,060 A                      |
| C2 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri $I_n$           | $U_p$ | 300,00 V                     |
| C2 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri $I_n$         | $U_p$ | 270,00 V                     |
| C3 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri 1 kV/ $\mu$ s   | $U_p$ | 400,00 V                     |
| C3 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri 1 kV/ $\mu$ s | $U_p$ | 180,00 V                     |
| Doba odozvy žila-žila                                       | $t_a$ | 1 ns                         |
| Doba odozvy žila-PE   | $t_a$ | 100 ns                       |
| Pripojenie (vstup-výstup)                                   |       | RJ 45/RJ 45                  |
| Stupeň kritia   |       | IP 30 (bez konektorov IP 10) |
| Rozsah provozných teplôt (min/max)                          |       | -25 / 50 °C                  |
| Rozsah vlhkosti   |       | 15 - 85 %                    |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Spĺňa poŹiadavky normy | STN EN 61643-21+A1,A2 |
| Trieda ETIM            | EC000943              |
| Coln nomenklatra     | 85363010              |
| EAN                    | 8595090533825         |
| Objednvacie slo      | A03382                |

SALTEK s.r.o., Drždnsk 561/85, 400 07 st nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) | [www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)  
Technick podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

26.05.2026 -  
13:02:04