

# DL-ISDN RJ45

## SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / ICT / Telekomunikácia

Prepätňová ochrana digitálnej telefónnej linky ISDN

konektory RJ45

- dvojstupňová prepätňová ochrana pre ISDN
- k ochrane jedného páru ISDN linky telekomunikačných zariadení
- súčasť dodávky: univerzálny plastový adaptér pre montáž na lišty DIN a držiak GND 2



Rozmery produktu


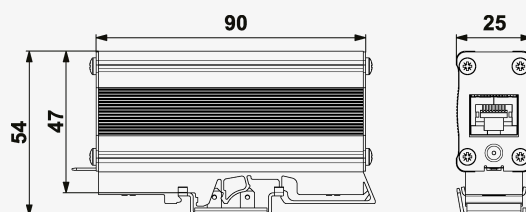


Schéma zapojenia



Názov parametra	Hodnota parametra
Typ SPD	C2,C3
Umiestnenie SPD	ST 2+3
Montáž	lišta DIN 35 mm
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$ 86,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$ 121,00 V DC
Sériový odpor na žilu	R 6,80 $\Omega$
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) na žilu	$I_n$ 2,50 kA
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	$I_L$ 0,060 A
C2 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri $I_n$	$U_p$ 300,00 V
C2 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri $I_n$	$U_p$ 270,00 V
C3 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri 1 kV/ $\mu$ s	$U_p$ 400,00 V
C3 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri 1 kV/ $\mu$ s	$U_p$ 180,00 V
Doba odozvy žila-žila	$t_a$ 1 ns
Doba odozvy žila-PE	$t_a$ 100 ns
Pripojenie (vstup-výstup)	RJ 45/RJ 45
Stupeň kritia	IP 30 (bez konektorov IP 10)
Rozsah provozných teplôt (min/max)	-25 / 50 °C
Rozsah vlhkosti	15 - 85 %

Spĺňa požiadavky normy	STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM	EC000943
Colná nomenklatúra	85363010
EAN	8595090533825
Objednávacie číslo	A03382

SALTEK s.r.o., Dráždanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) |  
[www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)  
Technická podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

15.06.2026 -  
18:17:41