

DL-ISDN RJ45

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / ICT / Telekomunikácia

Prepätňová ochrana digitálnej telefónnej linky ISDN

konektory RJ45

- dvojstupňová prepätňová ochrana pre ISDN
- k ochrane jedného páru ISDN linky telekomunikačných zariadení
- súčasť dodávky: univerzálny plastový adaptér pre montáž na lištu DIN a držiak GND 2



Rozmery produktu


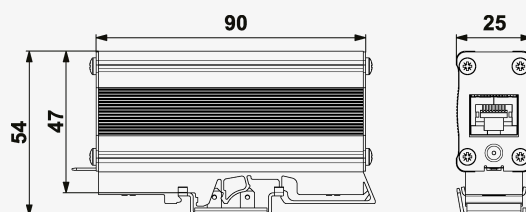


Schéma zapojenia



Názov parametra	Hodnota parametra
Typ SPD	C2,C3
Umiestnenie SPD	ST 2+3
Montáž	lišta DIN 35 mm
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c 86,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c 121,00 V DC
Sériový odpor na žilu	R 6,80 Ω
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) na žilu	I_n 2,50 kA
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	I_L 0,060 A
C2 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri I_n	U_p 300,00 V
C2 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri I_n	U_p 270,00 V
C3 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri 1 kV/ μ s	U_p 400,00 V
C3 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri 1 kV/ μ s	U_p 180,00 V
Doba odozvy žila-žila	t_a 1 ns
Doba odozvy žila-PE	t_a 100 ns
Pripojenie (vstup-výstup)	RJ 45/RJ 45
Stupeň kritia	IP 30 (bez konektorov IP 10)
Rozsah provozných teplôt (min/max)	-25 / 50 °C
Rozsah vlhkosti	15 - 85 %

Spĺňa požiadavky normy	STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM	EC000943
Colná nomenklatúra	85363010
EAN	8595090533825
Objednávacie číslo	A03382

SALTEK s.r.o., Dráždanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz |
www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

17.06.2026 -
11:02:23