HX-230 N50 F/F

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / Koaxiálné vedenie / ST1 (HX)

Zvodič bleskových prúdov pre koaxiálne vedenie (anténne napájače)

konektory N 50 Ohm

- výkonný zvodič bleskových prúdov pre koaxiálne vedenie
- inštaluje sa na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 na vstupe vedenia do objektu
- k ochrane rádiových a telekomunikačných zariadení pri priamom i nepriamom údere blesku
- vhodný pre kombinované rozvody signálu a napájacieho napätia



Rozmery produktu


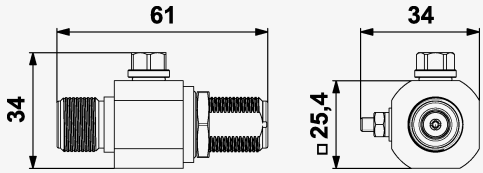


Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		D1,C2
Umiestnenie SPD		ST 1+2
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	180,00 V DC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	I_L	6,000 A
Frekvenčný rozsah	f	0,00 - 3800,00 MHz
Impedancia	Z	50 Ω
Zaťažovací výkon (CW)	P	395,00 W
Priechodný útlm typ. (max.)	A	0,2 (0,4) dB
PSV typ. (max.)	VSWR	1,1 (1,2)
D1 impulzný výbojový prúd (10/350 µs) žila-PE	I_{imp}	2,50 kA
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 µs) žila-PE	I_n	10,00 kA
Dynamické zapalovacie napätie pri 1kV/µs	U_{dyn}	800,00 V
Doba odozvy žila-PE	t_a	100 ns
Pripojenie (vstup-výstup)		N 50

Stupeň kritia	**IP 66**
Rozsah provozných teplôt (min/max)	**-40 / 80 °C**
Spĺňa požiadavky normy	**STN EN 61643-21+A1,A2**
Trieda ETIM	**EC001466**
Colná nomenklatúra	**85363010**
EAN	**8595090535119**
Objednávacie číslo	**A03511**