

# FLP-A100N V/0


## SPD - pre nízke napätie / SPD typu 1 / Náhradné moduly

Výmenný N-PE modul iskrisko


- náhradný modul v módu N-PE pre FLP-B+C MAXI V/3+1 a FLP-100N VS/NPE



### Rozmery produktu

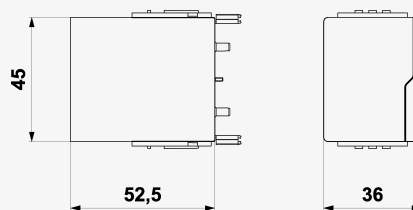

### Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		T1
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$	255,00 V AC
Impulzný výbojový prúd (10/350 $\mu$ s)	$I_{imp}$	100,00 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s)	$I_n$	100,00 kA
Maximálny výbojový prúd (8/20 $\mu$ s)	$I_{max}$	100,00 kA
Napäťová ochranná hladina	$U_p$	1,50 kV
Schopnosť samostatne vypnúť následný prúd	$I_{fi}$	0,1 kA
Doba odozvy	$t_a$	100 ns
Trieda ETIM		EC000941
Colná nomenklatúra		85363090
EAN		8595090535362
Objednávacie číslo		A03536